

(12)

BREVET DE INVENȚIE CORECTAT
Notă: Datele bibliografice reflectă ultima situație

(15) Informația corectă:

Versiunea corectată nr. 1 (W1B1)
Coduri INID, cu text corectat: (56)
Versiuni corectate anterior:

(48) Corectură menționată în BOPI nr. 11 din data de 30.11.2011

(21) Nr. cerere: 97-00081

(22) Data de depozit: 20.01.1997

(45) Data publicării mențiunii acordării brevetului: 29.08.2003 BOPI Nr. 8/2003

(41) Data publicării cererii:

30.12.1999 BOPI Nr. 12/1999

(73) Titular:

• **NEGREANU-PÎRJOL TICUȚA**,
STR. SUCEAVA, NR. 12, BL. V4, SC. C,
ET. 1, AP. 48, CONSTANȚA, CT, RO;
• **NEGREANU-PÎRJOL BOGDAN-ȘTEFAN**,
STR. SUCEAVA, NR. 12, BL. V4, SC. C,
ET. 1, AP. 48, CONSTANȚA, CT, RO

(72) Inventatori:

• **NEGREANU-PÎRJOL TICUȚA**,
STR. SUCEAVA, NR. 12, BL. V4, SC. C,
ET. 1, AP. 48, CONSTANȚA, CT, RO;
• **NEGREANU-PÎRJOL BOGDAN-ȘTEFAN**,
STR. SUCEAVA, NR. 12, BL. V4, SC. C,
ET. 1, AP. 48, CONSTANȚA, CT, RO

(56) Documente din stadiul tehnicii:
RO 107912 B1

(54) **DISPOZITIV PENTRU CAPSAT**

(57) Rezumat:

Invenția se referă la un dispozitiv pentru capsat, de uz gospodăresc, alcătuit dintr-o placă metalică (1), dispusă orizontal, pe care este sudat un picior (2) prin a cărui degajare (b) cu un profil (c) glisează în plan vertical un element metalic (3), pe care sunt practicate o degajare (d), o gaură (e) și un gol (f) prelucrat în degajarea (d), în care se montează o roată dințată (9) cu ajutorul unui bolt (5) fixat, la un capăt, cu o piuliță (6), iar celălalt capăt fiind prevăzut cu un mâner (7), fixarea elementului (3) pe verticală se face cu un șurub (4), în golul prelucrat (f) se introduce o cremalieră (8) de care este fixat capul capsator (10 sau 11) pentru sticle, respectiv borcane, cu un șurub rondalinat (12).

Revendicări: 4

Figuri: 5

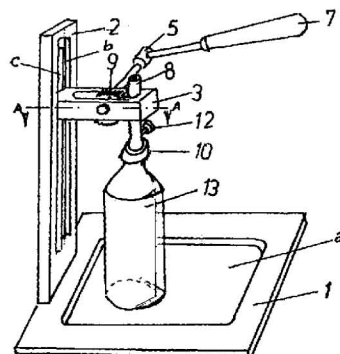


Fig. 1

