



(12)

## CERERE DE BREVET DE INVENȚIE

(21) Nr. cerere: **a 2010 00457**

(22) Data de depozit: **27.05.2010**

(41) Data publicării cererii:  
**30.10.2012** BOPI nr. **10/2012**

(71) Solicitant:  
• **TUDOR-FRUNZĂ FLORIN EUGEN,**  
INTRAREA VIOLETELOR NR.14, OTOPENI,  
IF, RO;  
• **STAVĀR IORDAN, CALEA GIULEŞTI**  
NR.44, BL. 7, SC.C, ET.4, AP.87,  
SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, RO;

• **UMEB S.A.-UZINA DE MAȘINI  
ELECTRICE BUCUREŞTI, BD. TIMIȘOARA  
NR. 104A, SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, RO**

(72) Inventatori:  
• **TUDOR-FRUNZĂ FLORIN EUGEN,**  
INTRAREA VIOLETELOR NR.14, OTOPENI,  
IF, RO

### (54) GENERATOR ELECTRIC CU RELUCTANȚĂ COMUTATĂ

(57) Rezumat:

Invenția se referă la un generator electric cu reluctanță comutată, cu inductor și indus fix, destinat producării de energie electrică. Generatorul electric, conform invenției, este o mașină electrică de curent alternativ, compusă dintr-un stator (1) feromagnetic ce conține, într-o variantă de bază, patru poli ( $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$  și  $P_4$ ), două înfășurări (2 și 2') electrogeneratoare, dispuse pe două laturi opuse ale statorului (1), și alte două înfășurări inductoare sau doi magneti (3 și 3') permanenți, dispuși pe celelalte două laturi și orientații astfel încât sensul magnetizării să fie convergent către latura înfășurării (2), și dintr-un rotor (4) feromagnetic ce realizează o închidere de circuit magnetic între doi poli opuși, după principiul reluctanțeiminime. În cazul în care este necesară obținerea unor valori ale tensiunii și frecvenței care pot fi utilizate la turări reduse ale rotorului, generatorul poate fi realizat cu un număr suplimentar de poli statorici, multiplu de patru, circuitele magnetice realizându-se din doi în doi poli.

Revendicări: 3

Figuri: 4


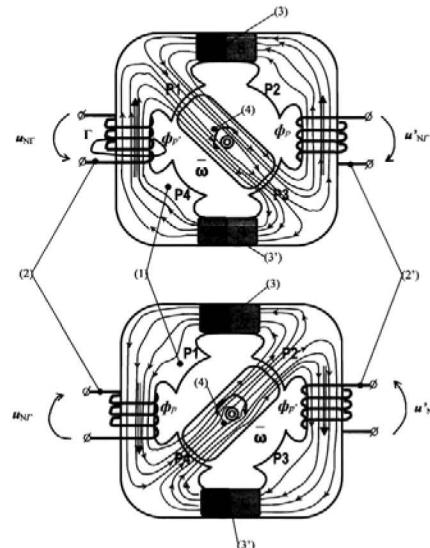


Fig. 2

Cu începere de la data publicării cererii de brevet, cererea asigură, în mod provizoriu, solicitantului, protecția conferită potrivit dispozițiilor art.32 din Legea nr.64/1991, cu excepția cazurilor în care cererea de brevet de invenție a fost respinsă, retrasă sau considerată ca fiind retrasă. Întinderea protecției conferite de cererea de brevet de invenție este determinată de revendicările conjuinate în cererea publicată în conformitate cu art.23 alin.(1) - (3).



# GENERATOR ELECTRIC CU RELUCTANTA COMUTATA

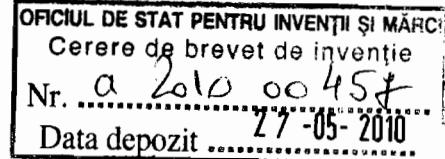

Inventia se refera la un generator electric, cu reluctanta comutata, cu **inductor** si **indus** fixat pe stator unul fata de altul, destinat producerii de energie electrica, prin miscarea mecanica a unui comutator de circuit magnetic, utilizabila in orice aplicatie de sistem energetic, inclusiv regenerabil.

In stadiul actual al tehnicii, este cunoscuta producerea de energie electrica din energia mecanica prin *deplasarea relativa* circulara sau oscilanta a doua elemente fundamentale denumite *indus* (elementul generator electric) si *inductor* (elementul care genereaza tensiunea magnetomotoare), ce au la baza legea inductiei electromagnetice, care transforma energia mecanica in energie electrica prin variatia fluxului magnetic produs de o sursa de camp magnetic.

Se cunoaste ca metoda de generare curent electric prin fenomenul de "reluctanta variabila", patentul U.S.Patent 5,489,810,/Feb. 6 , 1996 care are in componenta magnet pe rotor pe post de inductor si bobine pe stator pe post de indus, prezintand dezavantajul ca este o configuratie mai complicata si are o deplasare relativa circulara intre inductor si indus;

Patentul RO116330B1 care se refera la o metoda de generare curent electric prin fenomenul de "reluctanta variabila", care are dezavantajul ca miscarea este oscilanta si nu circulara, iar inductorul si indusul are o deplasare relativa unul fata de altul.

Datorita simetriei functionale toate masinile electrice bazate pe acest principiu atunci cand sunt cuplate la o sarcina electrica, curentul electric aparut in *indus* genereaza un alt camp magnetic ce se opune campului inductor generand o *forfa de rezistenta* ce actioneaza direct asupra miscarii mecanice generatoare, fiind direct proportionala cu valoarea acestui curent al sarcinii electrice.

Acest fenomen face ca puterea mecanica necesara mentinerii unor parametrii electrici (tensiune , frecventa) sa creasca proportional cu consumul (puterea electrica).

Problema tehnica pe care o rezolva inventia este aceea ca, asigura o reducere a energiei mecanice necesare producerii de putere electrica prin faptul ca, cuplul mecanic rezistiv este *independent* fata de incarcarea cu sarcina electrica.

Generatorul electric cu reluctanta comutata, datorita particularitatilor constructive, realizeaza o crestere semnificativa a randamentului conversiei energie mecanice in energie electrica deoarece utilizeaza un comutator neutru de circuit magnetic intre inductori (generatorul de camp magnetic) si indusi, realizand variația fluxului magnetic *fara* deplasarea relativă a acestora unul fata de altul, fiind fixati rigid in stator .

Masina electrica generatoare conform inventiei, prezinta urmatoarele avantaje:

- cuplul mecanic rezistent (la ax ) este independent de incarcarea cu sarcina electrica; ceea ce implica ca, peste o anumita putere electrica generata, puterea mecanica necesara este semnificativ mai mica fata de cel mai performant generator electric cunoscut;
- fiabilitate maxima prin lipsa periilor colectoare, deoarece inductorul si indusul sunt fixati pe stator ;
- inertie mica a rotorului datorata masei reduse;
  
- aplicabilitate universala - se poate proiecta pentru o gama larga de putere si turatie in limitele tehnologice cunoscute prin utilizarea multipolară pentru sistemele energetice clasice sau regenerative, grupuri electrogene stationare sau mobile;
- este ideal in aplicatiile submersibile sau in atmosfera exploziva..

Se da, in continuare, un exemplu de realizare a inventiei, in legatura cu fig.1-4, care reprezinta :

- fig.1, model de ansamblu de baza **3D** a generatorului ;
- fig.2.1, model baza de functionare a generatorului cu rotorul pe pozitia **P1-P3**;
- fig.2.2, model baza de functionare a generatorului cu rotorul pe pozitia **P2-P4**;
- fig.3, model constructiv cu inductor bobinat;
- fig.4, model constructiv multipolar.

Generatorul electric cu reluctanta comutata este o masina electrica de curent alternativ compusa dintr-un **stator** (1) (feromagnetic) ce contine, in varianta de baza, patru poli **P1, P2, P3 si P4** ; cu doua *infasurari electrogeneratoare* (2) si (2') dispuse pe doua laturi opuse si doi *magneti permanenti* (3) si (3') inserati pe celelalte doua laturi, orientati astfel incat sensul magnetizarii sa fie convergent catre latura infasurarii (2) (conf. Fig.2.1 si Fig.2.2) ; si un **rotor** (4) (feromagnetic) ce realizeaza o inchidere de circuit magnetic intre doi poli opusi dupa principiul « *reluctantei minime* », respectiv **P1 si P3** (conf. Fig.2.1), sau **P2 si P4** (conf. Fig.2.2).

Pentru a explica principiul generarii tensiunilor induse  $u_{N\Gamma}(t)$ , respectiv  $u'_{N\Gamma}(t)$  în infasurările colectoare (2) și (2'), avem în vedere efectul fizic realizat de *comutatia* de circuit magnetic între pozițiile alternate menționate mai sus, ce realizează o *variație* de flux magnetic  $d\phi_\Gamma(t)$ .

Vom calcula valoarea unitara a tensiunii  $u_\Gamma(t)$  de-a lungul unei curbe  $\Gamma$ , aplicand :

$$\text{- legea inductiei electromagnetice} \quad u_\Gamma(t) = - \frac{d\phi_\Gamma(t)}{dt}$$

Valoarea fluxului inductor este definită de o funcție variabilă în timp ce insumează vectorial fluxurile generate de cele două magneti permanenti care creează două intensități de camp magnetic  $H_p$ , respectiv  $H'_p$  astfel :

$$\bar{\phi}_\Gamma(t) = \bar{\phi}_p(t) + \bar{\phi}'_p(t)$$

unde :  $\phi_\Gamma(t)$  este fluxul magnetic rezultant din stator în secțiunea din dreptul curbei  $\Gamma$  ;  
 $\phi_p(t)$  este fluxul magnetic din stator generat de magnetul (3) ;  
 $\phi'_p(t)$  este fluxul magnetic din stator generat de magnetul (3');

Dacă nu există rotorul (situație la echilibru), atunci :  $\phi_\Gamma(t) = 0$ .

Deci  $\phi'_p(t) = -\phi_p(t)$ ;

In prezența rotorului feromagnetic (4), variația fluxului inductor se realizează prin comutarea circuitelor magnetice convergente în spațiul  $\Gamma$  după principiul « reluctancee minime », valoarea reluctanceei având o variație în funcție de timp  $R_m(t)$  exprimată prin relația :

$$R_m(t) = R_{m_{stat}}(t) + R_{m_{rot}}(t) = \frac{l_{stat}}{\mu S} + \frac{l_{rot}}{\mu(t) S}$$

Unde :

$l_{stat}$  este lungimea spațiului circuitului magnetic în stator;

$l_{rot}$  este lungimea spațiului circuitului magnetic în rotorul (4);

$S$  este secțiunea circuitului magnetic în spațiul  $\Gamma$

Aplicând Legea lui Ohm pentru circuite magnetice avem :

$$\phi_\Gamma(t) = \frac{H_p l}{R_m(t)} + \frac{H_p' l}{R_m'(t)} \approx H_p \frac{l_{stat}}{l_{rot}} \mu(t) = H_p \frac{l_{stat}}{l_{rot}} \mu_0 (1 + \mu \cos 2\omega t);$$

ceea ce inseamna ca :

$$u_{NF}(t) = - N S \frac{dB(t)}{dt} \approx N S H_p \left[ 1 - \frac{I_{stat}}{I_{rot}} \right] 2\omega \mu \sin 2\omega t = u'_{NF}(t)$$

Dupa cum se observa valoarea tensiunilor induse in infasurari induse este o functie variabila in timp, ce poate fi utilizata direct sau prin transformari si prelucrari electronice.

De asemenei, putem sa calculam si valorile momentului mecanic rezistiv la rotor  $M(t)$  in functie de energia campului magnetic  $W_m$  si viteza unghiulara  $\omega$  dupa expresia:

$$M(t) = \frac{dW_m(t)}{\omega t} \approx 4 \frac{H_p^2}{\omega t} (1 - \sin 2\omega t);$$

Ceea ce inseamna ca, valoarea sa este o functie variabila in timp ce are « momente motoare » (pozitive) si « momente de franare » (negative); pe ansamblu putem spune ca la o rotatie completa de  $360^\circ$  suma momentelor :

$$\sum M(t) = 0$$

In cazul utilizarii in aplicatii unde valoarea tensiunii electrice debitata pe sarcini variabile aleatoriu necesita o « reglare automata », se poate inlocui inductorul realizat cu magneti permanenti cu doua infasurari de excitatie amplasate conform cu fig.3., numite « **inductor** », asupra carora se vor aplica tensiuni de curent continuu astfel incat sa se respecte principiul polarizarii magnetice ce asigura convergenta campurilor catre infasurari denumite « **indus** » similar cu reprezentarea campurilor din fig.2.1 sau fig.2.2.

In cazul unor aplicatii energetice regenerabile (turbine eoliene sau hidro) in care este necesara obtinerea de valori utilizabile de tensiune si frecventa la turatii ale rotorului reduse, generatorul electric, conform inventiei, poate fi realizat cu un numar suplimentar de poli in multiplu de patru  $P4n$  ( $n \in N$ ), si rotorul cu  $P4n / 2$ , conform modelului din fig.4, circuitele magnetice realizandu-se din doi in doi poli.

## REVENDICARI

**R1.** Generator electric, cu reluctanta comutata, **caracterizat prin aceea ca** are inductori si indusi fixati pe un stator circular de-a lungul circuitului magnetic intre poli, in ordine succesiva, destinat producerii de energie electrica, prin miscarea de rotatie mecanica a unui comutator de circuit magnetic denumit rotor, care realizeaza o variatie de flux magnetic in infasurarile inductoare, iar cuplul mecanic rezistiv este independent fata de incarcarea cu sarcina electrica, utilizabil in orice aplicatie de sistem energetic, inclusiv regenerabil.

**R2.** Generatorul electric cu reluctanta comutata, conform revendicarii R1, **caracterizat prin aceea ca** este o masina electrica de curent alternativ compusa dintr-un stator feromagnetic circular ce contine, in varianta de baza, patru poli P1, P2, P3 si P4 cu doua infasurari electrogeneratoare dispuse pe doua laturi opuse de-a lungul circuitului magnetic produs de alte doua infasurari inductoare sau doi magneti permanenti inserati pe celelalte doua laturi, orientati astfel incat sensul magnetizarii sa fie convergent catre laturile infasurilor electrogeneratoare, si un rotor feromagnetic ce realizeaza o inchidere de circuit magnetic intre doi poli opusi dupa principiul « reluctancei minime » consecutiv, respectiv P1 si P3 sau P2 si P4 .


**R3.** Generatorul electric, conform revendicarii R1, **caracterizat prin aceea ca** numarul de poli statorici este in multiplu de patru, dupa relatia  $P_4n$  ( $n \in N$ ) si rotorul cu  $P_4n/2$  ( $n \in N$ ), circuitele magnetice realizandu-se din doi in doi poli , destinat obtinerii de valori de tensiune si frecventa exploataabile, la turatii ale rotorului reduse, fara utilizarea de multiplicatori mecanici.

Titlu :

# GENERATOR ELECTRIC CU RELUCTANTA COMUTATA


27-05-2010

## DESENE

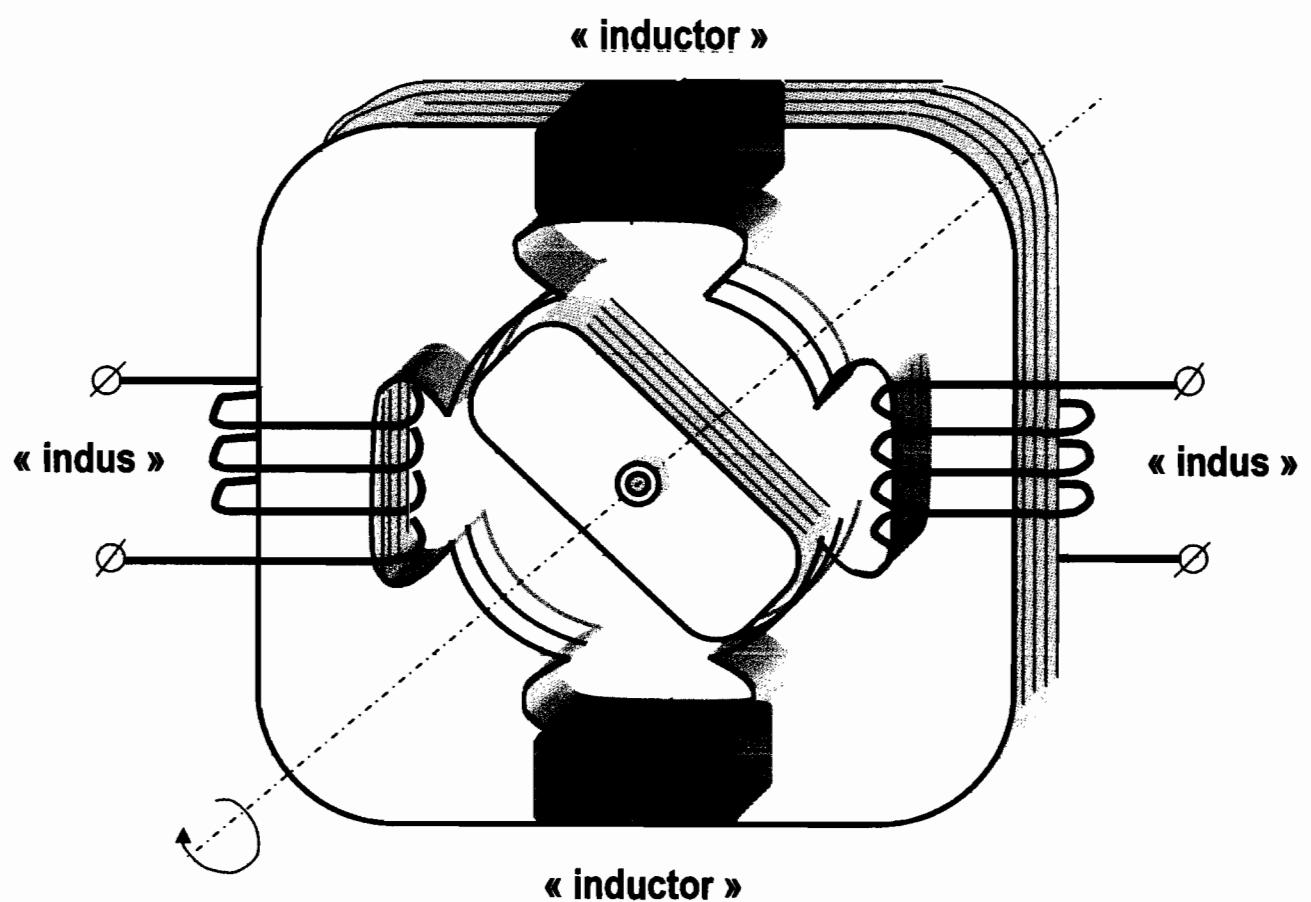


« Fig. 1 »


« Fig. 2.1 »

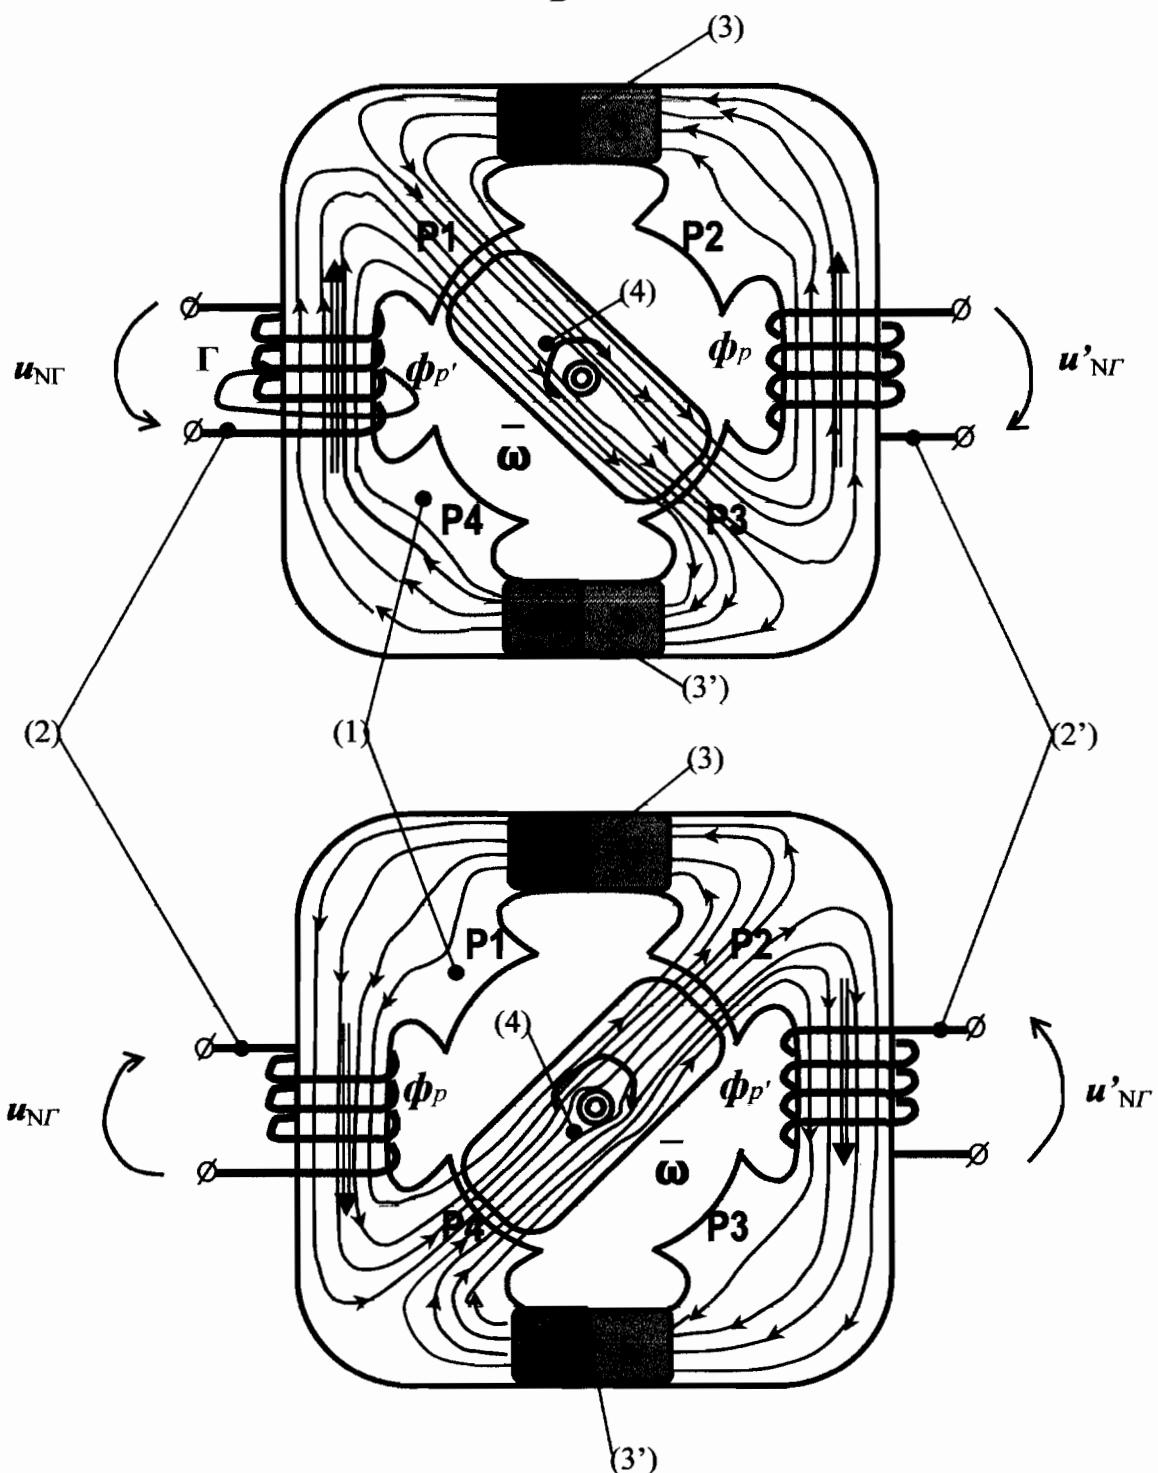

« Fig. 2.2 »

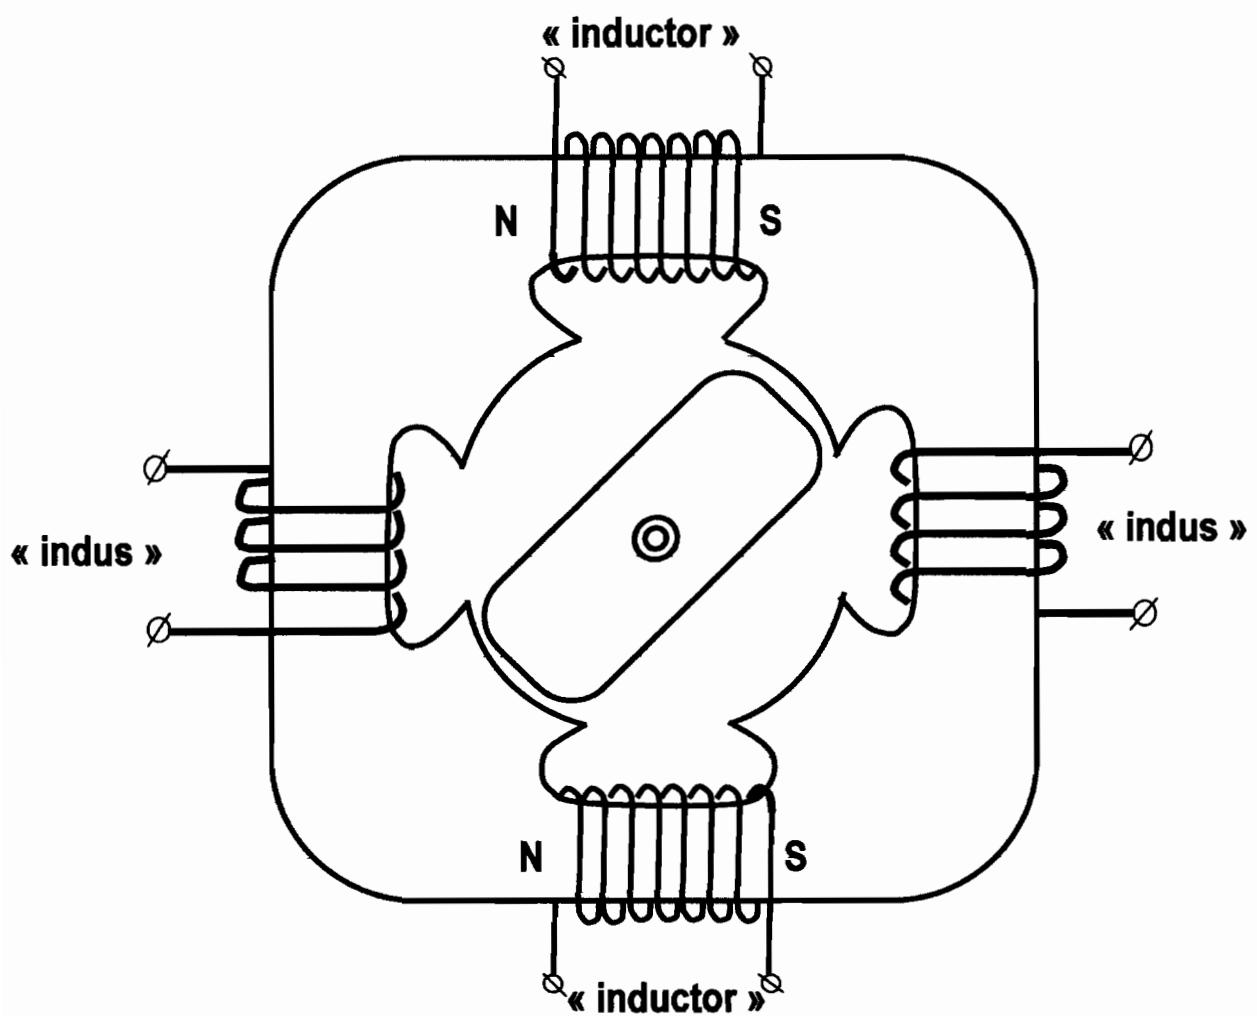

« Fig. 3 »

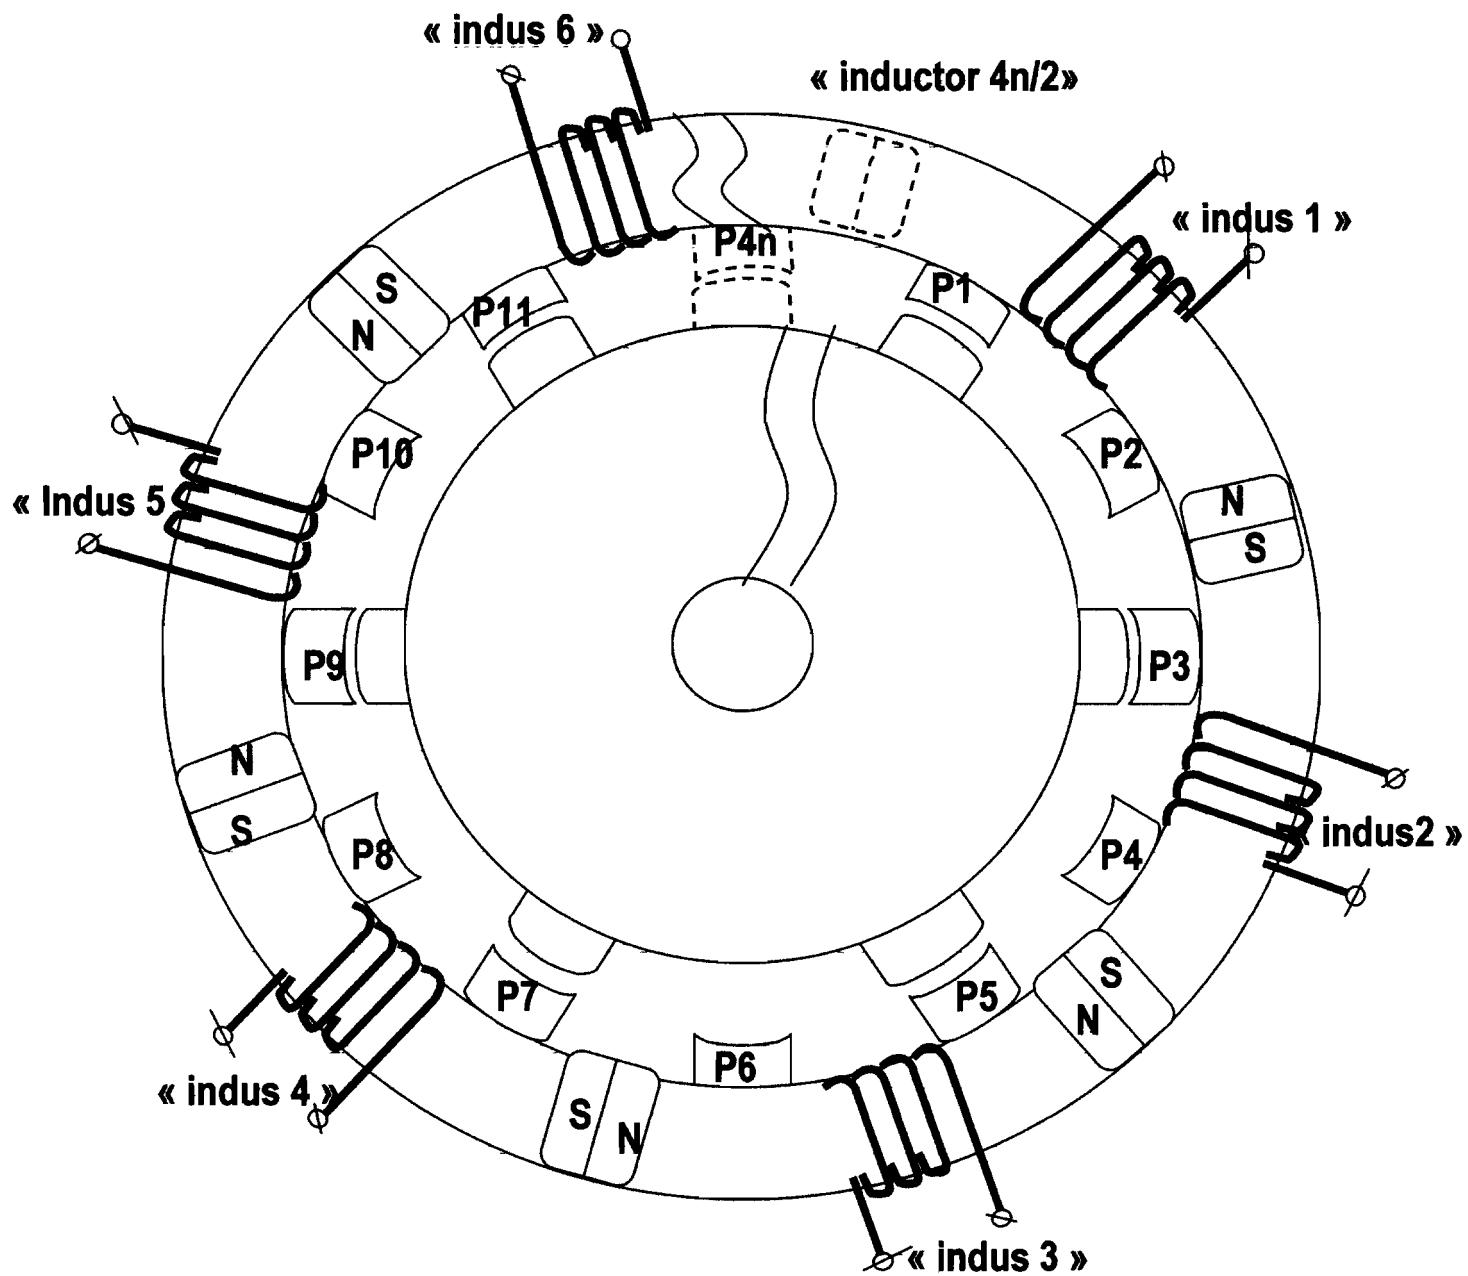

« Fig. 4 »