



(12)

CERERE DE BREVET DE INVENTIE

(21) Nr. cerere: **a 2013 00130**

(22) Data de depozit: **07.02.2013**

(41) Data publicării cererii:
29.08.2014 BOPI nr. **8/2014**

(71) Solicitant:

- **SINESCU CRINA**, STR. DUETULUI NR. 6-8, SECTOR 1, BUCURESTI, B, RO;
- **PLESEA EMIL IANCU**, STR. MATEI MILLO NR.2, CRAIOVA, DJ, RO;
- **GRIGOREAN VALENTIN**, STR. VATRA DORNEI NR. 5, BL. M1, AP. 1, SECTOR 4, BUCURESTI, B, RO;
- **STRAMBU VICTOR DAN**, STR. TROTUȘULUI NR.4, SECTOR 1, BUCURESTI, B, RO;
- **POPESCU MIHAI**, STR. VULTURILOR NR.48, AP.9, SECTOR 3, BUCURESTI, B, RO;
- **SUPEANU ALEXANDRU**, BD. CONSTANTIN BRÂNCOVEANU NR. 65-71, BL. B 29, AP. 50, SECTOR 4, BUCURESTI, B, RO;
- **SUPEANU IULIAN**, STR. AUREL VLAICU NR.8, AP.1, SECTOR 2, BUCURESTI, B, RO;
- **SANDU AURELIA**, STR. BABENI NR. 1, BL. Z1, AP. 69, SECTOR 3, BUCURESTI, B, RO;
- **CERNICA TEODORA**, BD. CONSTANTIN BRÂNCOVEANU NR. 65-71, BL. B 29, AP. 50, SECTOR 4, BUCURESTI, B, RO;
- **ION ALEXANDRU**, STR. FRUMUSANI NR. 9, BL. 67, SC. D, AP. 15, SECTOR 4, BUCURESTI, B, RO;
- **AXENTE LUCIAN**, STR. VALEA OLTULUI NR. 16, BL. A28, SC. F, ET. 1, AP. 8, SECTOR 6, BUCURESTI, B, RO

(72) Inventatori:

- **SINESCU CRINA**, STR. DUETULUI NR. 6-8, SECTOR 1, BUCURESTI, B, RO;
- **PLESEA EMIL IANCU**, STR. MATEI MILLO NR.2, CRAIOVA, DJ, RO;
- **GRIGOREAN VALENTIN**, STR. VATRA DORNEI NR. 5, BL. M1, AP. 1, SECTOR 4, BUCURESTI, B, RO;
- **STRAMBU VICTOR DAN**, STR. TROTUȘULUI NR.4, SECTOR 1, BUCURESTI, B, RO;
- **POPESCU MIHAI**, STR. VULTURILOR NR.48, AP.9, SECTOR 3, BUCURESTI, B, RO;
- **SUPEANU ALEXANDRU**, BD. CONSTANTIN BRÂNCOVEANU NR. 65-71, BL. B 29, AP. 50, SECTOR 4, BUCURESTI, B, RO;
- **SUPEANU IULIAN**, STR. AUREL VLAICU NR.8, AP.1, SECTOR 2, BUCURESTI, B, RO;
- **SANDU AURELIA**, STR. BABENI NR. 1, BL. Z1, AP. 69, SECTOR 3, BUCURESTI, B, RO;
- **CERNICA TEODORA**, BD. CONSTANTIN BRÂNCOVEANU NR. 65-71, BL. B 29, AP. 50, SECTOR 4, BUCURESTI, B, RO;
- **ION ALEXANDRU**, STR. FRUMUSANI NR. 9, BL. 67, SC. D, AP. 15, SECTOR 4, BUCURESTI, B, RO;
- **AXENTE LUCIAN**, STR. VALEA OLTULUI NR. 16, BL. A28, SC. F, ET. 1, AP. 8, SECTOR 6, BUCURESTI, B, RO

(54) **DISPOZITIV PORTABIL PENTRU MONITORIZAREA ÎN TIMP REAL, AVERTIZAREA ÎN TIMP UTIL ȘI AUTOREGLAREA PULSULUI CARDIAC CU AJUTORUL METODEI CARDIOFEEDBACK**


(57) Rezumat:

Invenția se referă la un dispozitiv portabil, pentru monitorizarea în timp real, avertizare în timp util și autoreglare a pulsului cardiac cu ajutorul metodei cardiofeedback. Dispozitivul conform invenției este alcătuit dintr-un detector (1) de puls cardiac, un amplificator (2) operational cu convertor analog digital, o cască (3) audio stereo, un afișaj (4) numeric al pulsului cardiac real, un led (5) indicator al pulsului cardiac real, un potențiometru (6) pentru reglarea volumului semnalului amplificat, un conector (7) pentru conectarea detecto-rului (1) de puls cardiac la dispozitiv, un conector (8) pentru conectarea căștilor (3) audio la dispozitiv, un comparator (9) de semnale electronice, un buzer (10) electronic pentru avertizare sonoră, un potențiometru (11) pentru reglarea volumului semnalului de avertizare, un generator (12) de impulsuri etalon tip dublu "bip", un potențiometru (13) pentru reglarea numărului de impulsuri pe minut, un generator (14) semnal pentru autoreglare puls cardiac, un potențiometru (15) pentru reglarea continuă a valorii semnalului pentru autoreglare puls cardiac, un afișaj (16) digital al valorii semnalului pentru

autoreglare puls cardiac, un led (17) indicator pentru vizualizarea semnalului pentru autoreglare puls, un cablu (18) de legătură între detecto-rul de puls cardiac și dispozitiv, un acumulator (19) electric, un generator (20) de bază de timp.

Revendicări: 1

Figuri: 1

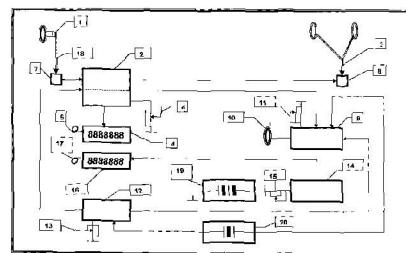

Cu începere de la data publicării cererii de brevet, cererea asigură, în mod provizoriu, solicitantului, protecția conferită potrivit dispozitivelor art.32 din Legea nr.64/1991, cu excepția cazurilor în care cererea de brevet de inventie a fost respinsă, retrasă sau considerată ca fiind retrasă. Întinderea protecției conferite de cererea de brevet de inventie este determinată de revendicările conținute în cererea publicată în conformitate cu art.23 alin.(1) - (3).



RO 129693 A2

Dispozitiv portabil pentru monitorizarea in timp real, avertizare in timp util si autoreglare a pulsului cardiac cu ajutorul metodei cardiofeedback

In prezent, bolile cardiovasculare sunt principala cauză de deces la nivel mondial, atât în rândul femeilor cât și în cel al bărbaților. În ciuda gravității lor, prevenirea și depistarea bolilor de inimă implică o serie de investigații simple, ușor de realizat, precum EKG, măsurarea tensiunii arteriale și a pulsului cardiac. Cresterea nejustificată în stare de repaus a pulsului cardiac, poartă denumirea medicală de tachicardie. Inima unui adult sănătos bate în medie cu o frecvență de 60 până la 100 de ori pe minut, atunci când persoana respectivă se află în stare de repaus. În cazul persoanelor care suferă de tachicardie, rata pulsului cardiac în repaus depășește cu mult această medie. Cresterea nejustificată a pulsului cardiac peste valorile normale poate afecta grav funcționarea inimii, prin creșterea riscului producerii unui accident vascular prin apariția unui stop cardiac. Orice afecțiune cardiaca se poate complica prin modificările de ritm cardiac. Un procedeu de bază în arsenalul metodelor de diagnostic și tratament, este monitorizarea și reglarea pulsului cardiac. Monitorizarea pulsului cardiac este una dintre investigațiile fundamentale în descoperirea și tratamentul unor afecțiuni cardiace majore.

Definitii feedback

Feedback-ul reprezintă retroacțiune care se manifestă la nivelul diferitelor sisteme tehnice sau biologice, în scopul menținerii stabilității și echilibrului lor față de influențe exterioare. Feedback-ul mai poate fi definit ca o retroacțiune inversă, conexiune inversă, o cauzalitate inelară al unui lanț cauzal închis.

Definitii biofeedback

International Society of Neurofeedback and Research, definește biofeedback-ul drept "un proces de învățare care da posibilitatea unui individ să învețe cum să-si autoregleze diferiti parametri ai activitatii fiziolegice a corpului sau, în scopul de a-si imbunatati starea de sanatate".

Semnaturi solicitanti:

1. Crina Sinescu
2. Emil Iancu Plese
3. Valentin Grigorean
4. Victor Strambu
5. Mihai Popescu

6. Alexandru Supeanu
7. Iulian Supeanu
8. Aurelia Sandu
9. Teodora Cernica
10. Alexandru Ion
11. Lucian Axente

Corpul uman este un sistem ierarhizat care dispune de sisteme de autoreglare integrate.

Deși majoritatea funcțiilor fiziologice sunt îndeplinite de structuri organizate independent, acestea comunică unele cu altele prin diferite semnale pentru buna funcționare a întregului organism.

Motivul pentru care biofeedback-ul reprezinta o preocupare speciala pentru psihologi este faptul ca, creierul uman este un factor central, care determina emotii, simptome fizice, ganduri, si comportamente. Intelegerea conexiunii dintre minte si corp a fost incurajata si de cresterea alarmanta bolilor cronice care par sa fie legate in mod direct de stres emotional cum ar fi bolile de inima, cancerul, depresia, artrita, astm si altele.

Biofeedback-ul este o metoda, si trebuie folosita ca atare. Metoda biofeedback poate sa deschida calea unei comunicari mult mai directe, in timp real, intre minte si corp in scopul imbunatatirii starii de sanatate.

Astfel, persoanele cu dureri de cap sau tensiune arteriala marita, pot invata sa-si relaxeze muschii incordati, iar oamenii cu dificultati de circulatie sangvina in extremitati, pot invata sa se incalzeasca prin cresterea si redirectionarea fluxului sanguin, iar persoanele cu puls cardiac marit, pot invata sa-si controleze acest simptom. Biofeedback-ul, inclusiv neurofeedback-ul si cardiofeedback-ul se bazeaza pe ideea interactiunii dintre minte si corp.

Recunoasterea conexiunii dintre minte si corp devine un standard in practica unui mod de viata sanatos, si multi specialisti sustin ca starea de sanatate a organismului este strans legata de starea de sanatate a mintii.

Biofeedback-ul este o metoda care foloseste functiile creierului pentru controlul unei functii a organismului, care este in mod normal reglata automat, precum temperatura corporala, tonusul muscular. Biofeedback-ul este o metoda de tratament in care pacientii sunt antrenati sa isi imbunatareasca starea de sanatate folosind ca raspuns semnale de la propriile lor organe.

Definitii cardiofeedback

Cardiofeedback-ul apartine unei categorii noi de metode care utilizeaza biofeedback-ul cu semnale fiziologice diferite, de exemplu, ritmul cardiac, presiunea arteriala, etc. Cardiofeedback-ul este o creatie stiintifica inovativa multidisciplinara care imbina tehnologia electronica, cardiologia, neurologia si fiziologia.

Semnaturi solicitanti:

1. Crina Sinescu
2. Emil Iancu Plese
3. Valentin Grigorean
4. Victor Strambu
5. Mihai Popescu

6. Alexandru Supeamu
7. Iulian Supeanu
8. Aurelia Sandu
9. Teodora Cernica
10. Alexandru Ion
11. Lucian Axente

Cardiofeedbackul este folosit în mod deosebit pentru a controla probleme de sănătate legate de stress sau circulație sanguină, hipertensiunea arterială și tulburările de ritm cardiac.

Cardiofeedback-ul determină un impact direct și de durată asupra activitatii creierului, și a functiei sistemului circulator central.

Cardiofeedback-ul este o metoda terapeutică ce prezintă pacientului un control în timp real asupra activitatii inimii, respectiv a pulsului cardiac.

Practicarea metodei cardiofeedback cu ajutorul dispozitivului, ajuta pacientii să-si constientizeze informatiile despre diferitele schimbări fiziologice ale activitatii organismului în timp real, să-si imbunatateasca balanta emotională și abilitatile de ascultare, să-si dezvolte abilitati de constientizare a legaturii dintre minte si corp si a unui echilibru crescut intre ele si sa-si dezvolte atentia, puterea de concentrare si abilitatile de respiratie.

Prin aceasta metoda conform inventiei, se dezvolta simultan atentia concentrata si mobilitatea cognitiva. Cardioeedback-ul este o terapie minte-corp care prin instrumente electronice specializate da posibilitatea pacientului sa constientizeze si sa-si autocontroleze diferiti parametri ai unor procese fiziologice, cum ar fi pulsul cardiac. Dispozitivul si metoda conform inventiei, are fundamentele teoretice in bazele si aplicatiile neurostiintelor, cat si in practica clinica bazata pe dovezi. Metoda si dispozitivul conform inventiei ia in consideratie atat activitatea creierului cat si aspectele comportamentale si subiective ale pacientului.

Mecanismul de acțiune al metodei.

Practicarea metodei cardiofeedback determină scaderea valorii pulsului cardiac și cantitatea de sânge pe care inima o pompează la fiecare bataie în sistem, ceea ce conduce și la reducerea tensiunii arteriale.

Sunt cunoscute mai multe metode pentru reglarea pulsului cardiac

Manevre vagale. În timpul unui episod de tahicardie medicul poate utiliza manevre vagale pentru încetinirea ritmului cardiac.

Manevrele vagale stimulează nervul vag, ce ajută la reglarea bătăilor inimii. Manevrele vagale implică printre altele tușitul și plasarea unei pungi cu gheăță pe fața pacientului.

Semnaturi solicitanti:

1. Crina Sinescu

2. Emil Iancu Plesă

3. Valentin Grigorean

4. Victor Strambu

5. Mihai Popescu

6. Alexandru Supeanu

7. Iulian Supeanu

8. Aurelia Sandu

9. Teodora Cernica

10. Alexandru Ion

11. Lucian Axente

Tratamentul medicamentos al tahicardiei. Atunci când manevrele vagale nu reușesc să regleze bătăile inimii, se pot utiliza injecțiile cu medicamente anti-aritmice pentru restabilirea bătăilor normale ale inimii. Tratamentul tahicardiei mai poate fi realizat și prin administrarea unei unde de soc electrică către inimă prin intermediul unor electrozi atașați de pieptul pacientului. Curentul inducție în tesutul cardiac, anulează impulsurile electrice aberante de la nivelul inimii și restabilește ritmul cardiac normal.

Chirurgia pe cord deschis poate fi folosită în unele cazuri, pentru distrugerea unei căi electrice aberante suplimentare.

Chirurgia este de regulă folosită atunci când toate celelalte terapii disponibile nu sunt eficiente în tratarea tahicardiei.

Implantarea unui defibrilator. În cazul persoanelor care suferă de tahicardie severă, care poate afecta grav viața individului, medicul poate recomanda implantarea unui defibrilator cardiac. Dispozitivul de dimensiuni mici este implantat la nivelul pieptului. Acesta monitorizează ritmul cardiac, detectează bătăile inimii și generează semnale electrice sincronizate pentru restabilirea ritmului cardiac normal.

Utilizarea metodei cardiofeedback are urmatoarele avantaje:

Fiind o metodă de autoreglare a funcțiilor fiziologice, cardiofeedback diferă de alte metode cunoscute și acceptate cum ar fi antrenamentul neuro-modulator audio-vizual sau stimularea magnetică transcraniană repetitiva, care produce un răspuns automat în creier, prin prezentarea unui semnal specific.


Avantaje: dezvoltarea unei atenții sporite; scurtația timpului de reacție; o mai bună memorie; motivare marita de învățare; creșterea rezistenței la stres; reducerea stării de inhibare a pacientului; anxietate sau trac; o mai bună integrare a mintii și a corpului; creșterea încrederii în sine prin auto-control; dezvoltarea conștiinței de sine; dezvoltarea inteligenței emotionale și imbunătățirea stării de sănătate generală.

Descrierea principiilor de utilizare și acțiune a metodei cardiofeedback.


Cardiofeedback-ul este o metodă nouă, și trebuie folosită ca atare.

În practicarea metodei cardiofeedback sunt implicați diferiți factori psihologici cum ar fi viteza de reacție, focalizarea atenției auditiva

Semnaturi solicitanti:
 1. Crina Sinescu
 2. Emil Iancu Plese
 3. Valentin Grigorean
 4. Victor Strambu
 5. Mihai Popescu

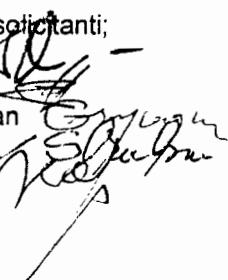

6. Alexandru Supeanu
 7. Iulian Supeanu
 8. Aurelia Sandu
 9. Teodora Cernica
 10. Alexandru Ion
 11. Lucian Axente

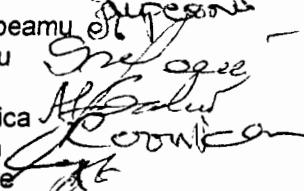

si vizuala, increderea in sine a pacientului, rezistenta la efort concentrat, controlul raspunsului la stimului - auditivi si vizuali si reglarea motorie de finete.

Pe durata fiecarei sedinte de terapie pacientul trebuie sa faca diferenta dintre primul sunet al pulsului cardiac real si cel de-al doilea semnal generat de catre generatorul etalon de puls.

Alte beneficii ale practicarii metodei includ: capacitatea de gândire mai clara, acordarea unei atenții focalizata pentru perioade mai lungi de timp și îmbunătățirea memoriei pacientului. Pentru ca pacientul să învețe sau să dobândească aceasta nouă abilitate de invatare, cel mai important element este atentia dedicata acordata procedurii. Informațiile receptionate cu ajutorul dispozitivului, sunt importante pentru ca pacientul sa realizeze un control mai eficient asupra activitatii specifice inimii prin mobilizarea capacitatilor mentale. Cu ajutorul metodei cardiofeedback pacientul realizeaza o condiționarea operantă a activitatii creierului, care influenteaza in sensul dorit propria activitatea cardiaca.

Prin practicarea cardiofeedback-ului, noile principii de învățare asimilate, produc schimbări în tiparele cerebrale care sunt asociate cu schimbări pozitive în activitatea fiziologica, cognitiva si emotionala, pacientul dobândind un sentiment de certitudine a acestor schimbări.

Pacientii care practica acesta metoda devin capabili sa realizeze aceaste modificari de puls in activitatea cardiaca si in afara sedintei de cardiofeedback.




Prin practicarea metodei cardiofeedback pacientul realizeaza că bazate pe algoritmi de feedback reusind astfel sa determine creșterea flexibilității, autoreglari, relaxari si modele de activare cardivascularare.

Descriere

Prezenta inventie se refera la un dispozitiv si o metoda destinata monitorizarii in timp real, audio si vizual al pulsului cardiac, si avertizarii in timp util a pacientului de iminenta producerii unei crize de tahicardie.

Cu ajutorul dispozitivului si metodei cardiofeedback se poate realiza si o terapie pentru autoreglatura ritmul cardiac in functie de un semnal etalon de referinta generat de catre dispozitiv.

Semnaturi solicitanti:
 1. Crina Sinescu 
 2. Emil Iancu Plesa 
 3. Valentin Grigorean 
 4. Victor Strambu 
 5. Mihai Popescu 

6. Alexandru Supeanu 
 7. Iulian Supeanu 
 8. Aurelia Sandu 
 9. Teodora Cernica 
 10. Alexandru Ion 
 11. Lucian Axente 

Domeniul medical in care poate fi utilizata prezenta inventie este monitorizarea si terapia unor disfunctii cardiace, respectiv tahicardia si bradicardia cronica.

Dispozitivul reprezinta integrarea celor mai noi cercetari disponibile din domeniu, cu expertiza clinica, in contextul patologiei cardiace specifice pacientului.

Dispozitiivul si metoda sunt destinate persoanelor care sufera de tahicardie sau bradicardie cronica, cliniciilor de cardiolgie si centrelor de cercetare din domeniul bolilor cardiovasculare.


Dispozitivul si metoda conform inventiei sunt necesare, oricarei persoane care are nevoie de sustinere in cazul unor probleme grave de sanatate.

Dispozitivul si metoda conform inventiei, se utilizeaza in cazurile de tahicardie cronica cat si in cazurile in care, tratamentele specifice tahicardiei nu au succes terapeutic, iar afectiunea poate sa genereze complicatii majore pentru pacient.


In lipsa unui tratament specific pentru pacientii aflati in stare de tahicardie, acest dispozitiv cu metoda de utilizare se poate constitui intro metoda pentru inbunatatirea simptomatologiei si evolutiei favorabile ulterioare.

Dispozitivul este fabricat sa indeplineasca patru functii. Prima functie consta in masurarea si afisarea valorii pulsului cardiac al pacientului in timp real. A doua functie indeplinita de catre dispozitiv, este functia de avertizare, realizata prin emiterea unui semnal sonor in cazul in care valoarea pulsului cardiac a pacientului depaseste valorile normale. A treia functie consta in auditia pulsului cardiac a pacientului in castile audio. A patra functie realizata de dispozitiv, este de autoreglare a pulsului cardiac realizata de catre pacient prin metoda cardiofeedback. Dispozitivul si metoda conform inventiei, este caracterizat prin aceea ca, asigura afisarea valorii pulsului cardiac al pacientului in timp real, avertizeaza pacientul in timp util in cazul in care valoarea pulsului cardiac depaseste valorile normale, prin emiterea unui semnal sonor, asigura, auditia propriului puls cardiac in castile audio, masurarea si si autoreglarea valorii pulsului cardiac prin metoda cardiofeedback. Metoda este complet nenvaziva si nu are efecte secundare adverse. Literatura de specialitate nu semnaleaza niciun efect advers.

Semnaturi solicitanti:
 1. Crina Sinescu
 2. Emil Iancu Plese
 3. Valentin Grigorean
 4. Victor Strambu
 5. Mihai Popescu



6. Alexandru Supeanu
 7. Iulian Supeanu
 8. Aurelia Sandu
 9. Teodora Cernica
 10. Alexandru Ion
 11. Lucian Axente

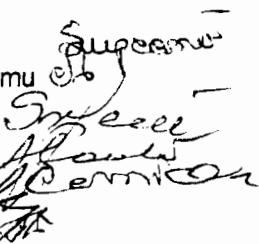

07-02-2013

Detectorul de puls cardiac este atasat cu banda adeziva medicala pe pieptul pacientului in dreptul inimii si se monitorizeaza doar zgomotele produse de ritmul cardiac. Metoda si echipamentul conform inventiei, ajuta si la tratamentul altor patologii complexe de tipul : deficitul de atentie ; depresie sau anxietate; atacuri de panica; tulburari de somn; stres; cefalee; migrene; cefalee datorata starilor de tensiune; hipertensiune arteriala.

Descrierea dispozitivului

Dispozitivul pentru autoreglarea pulsului cardiac este compus din urmatoarele subansamblu:

1. Detector de puls cardiac.
2. Amplificator operational cu convertor analog digital.
3. Casca audio stereo.
4. Afisaj numeric al pulsului real.
5. Led indicator al pulsului real.
6. Potentiometru pentru reglarea volumului semnalului amplificat.
7. Conector pentru conectarea detectorului de puls la dispozitiv.
8. Conector pentru conectarea castilor audio la dispozitiv.
9. Comparator de semnale electronice.
10. Buzzer electronic pentru avertizare sonora.
11. Potentiometru pentru reglarea volumului semnalului de avertizare.
12. Generator de impulsuri etalon tip dublu " bip "
13. Potentiometru pentru reglarea numarului de impulsuri pe minut.
14. Generator semnal pentru autoreglare puls cardiac.
15. Potentiometru pentru reglarea continua a valorii semnalului pentru autoreglare puls cardiac.
16. Afisaj digital al valorii semnalului pentru autoreglare puls cardiac.
17. Led indicator care vizualizarea ritmului pentru autoreglare puls.
18. Cablu de legatura intre detectorul de puls cardiac si dispozitiv.
19. Acumulator electric.
20. Generator de baza de timp.

Semnaturi solicitanti:


1. Crina Sinescu
2. Emil Iancu Plesa
3. Valentin Grigorean
4. Victor Strambu
5. Mihai Popescu



- Supraveghere*
6. Alexandru Supeanu
 7. Iulian Supeanu
 8. Aurelia Sandu
 9. Teodora Cernica
 10. Alexandru Ion
 11. Lucian Axente

Descrierea dispozitivului si rolului fiecarui subansamblu in parte.

1. Detectorul de puls cardiac este de tipul microfonului directional, si este destinat inregistrarii pulsului cardiac. Are rolul de a capta zgomotele produse de activitatea inimii si de a le transmite prin cablu electric amplificatorului operational de semnal.
2. Amplificatorul de semnal operational cu convertor analog digital, are rolul de a amplifica semnalele primite de la detectorul de puls, de a le converti in semnal digital si sa transmita semnalul amplificat la castile audio, la afisajul numeric al pulsului si la comparatorul de semnale electronice.
3. Casca audio stereo, are rolul de a face audibile zgomotele pulsului cardiac, si ale semnalelor etalon generate de generatorul de semnale dublu ,bip"
4. Afisaj numeric al pulsului real, are rolul de a afisa pentru vizualizare in timp real, valoarea pulsului cardiac al pacientului.
5. Led indicator al pulsului real are rolul de vizualizare a ritmul cardiac.
6. Potentiometru pentru reglarea volumului semnalului amplificat, are rolul de a regla valoarea semnalului de la amplificatorul de puls cardiac si geberatorul de semnal etalon, pana la un nivel perfect audibil in castile audio.
7. Conectorul cu mufa, pentru conectarea microfonului la dispozitiv, are rolul de a usura operarea cu dispozitivul si de a fi mai usor de montat si purtat.
8. Conector cu jack pentru conectarea castilor audio stereo la dispozitiv, are rolul de a conecta castile audio doar pe durata terapiei cardiofeedback. Cand nu se executa terapia cardiofeedback castile audio se pot deconecta.
9. Comparatorul de semnale electronic, are rolul de a compara valoarea electrica a semnalului pulsului cardiac real al pacientului, cu valoarea electrica asemnalului generat de catre generatorul de semnal pentru autoreglarea pulsului pacientului.
10. Buzer electronic care avertizeaza acustic momentul cand valoarea pulsului pacientului a depasit valorile normale.

Semnaturi solicitanti:

1. Crina Sinescu 
 2. Emil Iancu Plesa 
 3. Valentin Grigorean 
 4. Victor Strambu 
 5. Mihai Popescu 

6. Alexandru Supeanu 
 7. Iulian Supeanu 
 8. Aurelia Sandu 
 9. Teodora Cernica 
 10. Alexandru Ion 
 11. Lucian Axente 

11. Potentiometru pentru reglarea volumului semnalului de avertizare are rolul de a regla volumul si tonalitatea semnalului sonor de avertizare emis de catre buzerul electronic.

12. Generator de semnal etalon tip dublu " bip" genereaza semnale electrice etalon in gama setata din fabricatie de la 80 pana la 100 de batai pe minut in functie de starea normala fiziologica a pacientului.

13. Potentiometru pentru setarea numarului de batai pe minut reglat in functie de starea normala a pulsului cardiac al pacientului cuprinsa intre 80 si 100 batai pe minut.

14. Generator de semnal reglabil pentru autoreglarea pulsului cardiac este destinat sa genereze impulsuri electrice, si sa afiseze pe indicatorul numeric, valoarea pulsului la care pacientul doreste sa ajunga prin metoda cardiofeedback.

15. Potentiometru pentru reglarea continua a valorii pulsului cardiac la care pacientul doreste sa ajunga prin metoda cardiofeedback.

16. Afisaj digital al valorii pulsului cardiac la care pacientul doreste sa ajunga.

17. Led indicator pentru vizualizarea ritmului pulsului cardiac la care pacientul doreste sa se ajunga prin metoda cardiofeedback.

18. Cablu de legatura cu jack dintre detectorul de puls si dispozitiv, are rolul de a usura purtarea la gatul pacientulu a dispozitivului, conectarea cat si deconectarea detectorului de puls atunci cand nu este necesar.

19. Acumulator electric reincarcabil 3V / 1000 mA, asigura alimentarea electrica a dispozitivului.

20. Generator de baza de timp care asigura precizia si sincronizarea semnalelor generate de catre generatorul etalon de impulsuri si de generatorul de impulsuri reglabil

Descrierea modului de functionare al dispozitivului portabil pentru monitorizarea si autoreglarea pulsului cardiac

Dipozitivul portabil pentru monitorizarea in timp real si avertizarea in timp util a pacientilor care sufera de tahicardie functioneaza in modul urmator:

Semnaturi solicitanti:
1. Crina Sinescu
2. Emil Iancu Plesa
3. Valentin Grigorean
4. Victor Strambu
5. Mihai Popescu

Supeanu
6. Alexandru Supeanu
7. Iulian Supeanu
8. Aurelia Sandu
9. Teodora Cernica
10. Alexandru Ion
11. Lucian Axente

Monitorizarea in timp real al pulsului cardiac se realizeaza in urmatorul mod: zgomotele produse de catre activitatea pulsului cardiac sunt receptionate de catre detectorul de puls 1, amplificate si convertite in semnal digital de amplificatorul operational 2, sunt afisate sub forma numerica pe indicatorul de puls real al pacientului 4. In ritmul pulsului cardiac al pacientului pulseaza si led-ul 5.

Avertizarea in timp util a pacientului de depasire a valorii normale a pulsului cardiac se realizeaza in urmatorul mod:

semnalul analog digital din amplificatorul operational 2, se transmite si la comparatorul de semnale electronice 9. In blocul comparator de semnale intra si semnalul de la generatorul de semnal etalon 12.

Cele doua semnale electrice se compara.

In situatia in care valoarea semnalului pulsului cardiac al pacientului este egala cu valoarea semnalului primit de la generatorul de semnale etalon atunci in buzerul electronic 10, nu va genera nici un semnal.

In cazul in care valoarea semnalului electric al pulsului cardiac al pacientului depaseste valoarea semnalului etalon al generatorului 12, atunci comparatorul de semnale 9, va emite o avertizare acustica prin buzerul electronic 10, care va avertiza pacientul de cresterea pulsului cardiac peste valorile normale.

In aceasta situatie, pacientul avertizat de cresterea nejustificata a pulsului cardiac, va putea sa-si administreze medicamentele specifice crizei de tachicardie.

Auditia zgomotelor produse de ritmul cardiac sunt receptionate de catre detectorul de puls 1, amplificate in amplificatorul operational de semnal 2, si transmise la castile audio stereo 3, pentru a fi auzite de catre pacient.

Volumul semnalului audibil se poate regla din potentiometru 6.

Autoreglarea pulsului cardiac de catre pacient se realizeaza in urmatorul mod:

se ataseaza prin lipire cu banda adeziva medicala, detectorul de puls cardiac 1, pe pieptul pacientului in zona inimii. Se conecteaza conectorul cu jack 7, a detectorului de puls 1, la dispozitiv.

Se conecteaza casca audio 3, prin conectorul cu jack 8, la dispozitivul portabil pentru monitorizarea pulsului cardiac. Se ataseaza castile audio 3, la urechile pacientului.

Semnaturi solicitanti:

1. Crina Sinescu
2. Emil Iancu Plesa
3. Valentin Grigorean
4. Victor Strambu
5. Mihai Popescu

6. Alexandru Supeanu

7. Iulian Supeanu

8. Aurelia Sandu

9. Teodora Cernica

10. Alexandru Ion

11. Lucian Axente

Se va auzii in castile audio zgomotele produse de catre activitatea inimii, respectiv pulsul cardiac, si semnalele etalon de dublu „bip” ale generatorului etalon 12.

Se regleaza volumul semnalelor din potentiometrul 6.

Se vizualizeaza valoarea pulsului cardiac pe indicatorul de puls real 4.

Se regleaza valoarea semnalului generatorului de semnal reglabil din potentiometrul 15, pana se ajunge la valoarea pulsului real al pacientului.

Cand cele doua valori indicate pe indicatoarele de puls 4, si 16, vor fi identice si cele doua leduri 5, respectiv 17, se sting si se aprind in acelasi ritm.

Dupa executarea acestor operatiuni, se poate incepe procedura de autoreglare a pulsului cardiac prin metoda cardiofeedback.

Practic, aceasta metoda inovativa consta in concentrare atentiei auditive a pacientului asupra pulsului cardiac auzit in castile audio stereo, suprapus peste semnalele etalon generate de catre generatorul de semnale etalon de 80, 90,sau 100 de impulsuri pe minut.

In acelasi timp, atentia vizuala a pacientului se va concentrata asupra afisajului de puls 16, si a ledului 17, care indica valoarea pulsului cardiac la care se doreste sa se ajunga cu ajutorul acestei metode.

Pe durata unei sedinte de terapie de aproximativ 30 de minute, pacientul trebuie sa-si mentina atentia auditiva si vizuala concentrata asupra celor doua semnale, respectiv semnalul generat de catre valoarea pulsului real si valoarea semnalului de referinta la care trebuie sa ajunga si sa il mentina la valori normale pentru o durata de timp cat mai lunga.

Se da un exemplu de realizare practica a inventiei.

Dispozitivul conform inventie se monteaza in interiorul unei carcase din material plastic sau un metal lucios si se poarta la gatul pacientului sub forma de medalion.

Pe panoul frontal al dispozitivului se monteaza: afisajul numeric al pulsului real, 4. Led -ul indicator al pulsului real, 5. Potentiometru pentru reglarea volumului semnalului amplificat, 6. Conector pentru conectarea detectoanelui de puls la dispozitiv, 7. Conector pentru conectarea castilor audio la dispozitiv, 8. Potentiometru pentru reglarea continua a valorii semnalului pentru autoreglare puls cardiac,15.

Semnaturi solicitanti:

1. Crina Sinescu

2. Emil Iancu Plesa

3. Valentin Grigorean

4. Victor Strambu

5. Mihai Popescu



6. Alexandru Supeanu


7. Iulian Supeanu

8. Aurelia Sandu

9. Teodora Cernica

10. Alexandru Ion

11. Lucian Axente

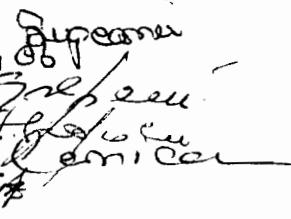

Afisaj digital al valorii semnalului pentru autoreglare puls cardiac, 16. Led indicator care vizualizarea ritmului pentru autoreglare puls, 17. Detectorul de puls cardiac 1, este de tipul microfonului directional. Microfonul are rolul de a capta zgomotele produse de activitatea inimii si de a le transmite prin cablu electric ecranat amplificatorului operational de semnal. Se poate utiliza un microfon similar celor montate in dispozitivele „hand-free” de la telefoanele celulare.

Amplificatorul de semnal 2, este un circuit integrat de tipul MMC 301 A, cu convertor analog digital, are rolul de a amplifica semnalele primite de la mocofoonul directional si sa transmita semnalul amplificat la castile audio, la afisajul numeric al pulsului si la comparatorul de semnale electronice.

Casca audio 3, este de tipul castilor audio stereo, cu cabluri de legatura ecranate cu tresa metalica, utilizate la telefoanele celulare, cu jack atasat din fabricatie, are rolul de a face audibile sunetele pulsului cardiac, si ale semnalelor etalon generate de generatorul de semnale dublu „bip”.

Afisaj numeric al pulsului real 4, este de tipul afisajelor cu cristale lichide LCD, ales pentru consumul de curent foarte redus de 0,1 mA, are rolul de a afisa pentru vizualizare in timp real, valoarea pulsului cardiac al pacientului.

Led-ul indicator al pulsului real 5, este de dimensiuni mici, respectiv 3mm. de luminozitate maxima si consum de curent redus, de 5 mA, si are rolul de vizualizare a ritmul cardiac.

Potentiometru pentru reglarea volumului semnalului amplificat 6, este plasat pe panoul frontal al dispozitivului, este de tipul multitor, si are rolul de a regla valoarea semnalului de la amplificatorul de puls cardiac si generatorul de semnal etalon, pana la un nivel perfect audibil.

Mufa pentru conectarea microfonului la dispozitiv 7, se monteaza pe partea laterală a dispozitivului. Este de tipul „monosemnal” ecranata cu tresa metalica pentru protectie la interferente parazite si are rolul de a usura operarea cu dispozitivul si de a fi mai usor de montat.

Conectorul cu jack pentru conectarea castilor audio la dispozitiv 8, are rolul de a conecta castile audio doar pe durata terapiei cardiofeedback. Cand nu se executa terapia cardiofeedback castile audio se pot deconecta.

- Semnaturi solicitanti:
1. Crina Sinescu
 2. Emil Iancu Plesă
 3. Valentin Grigorean
 4. Victor Strambu
 5. Mihai Popescu

6. Alexandru Supeanu
7. Iulian Supeanu
8. Aurelia Sandu
9. Teodora Cernica
10. Alexandru Ion
11. Lucian Axente

Supeanu

Iulian

Aurelia

Teodora

Ion

Lucian

Comparitorul de semnale electronic 9, are rolul de a compara valoarea electrica a semnalului pulsului cardiac real al pacientului, cu valoarea electrica asemnalului generat de catre generatorul de semnal pentru autoreglarea pulsului pacientului. Circuitul integrat cel mai des utilizat este de tipul MMC 339. Buzerul electronic 10, care avertizeaza sonor.


Semnaturi solicitanti;
1. Crina Sinescu
2. Emil Iancu Plesa
3. Valentin Grigorean
4. Victor Strambu
5. Mihai Popescu

6. Alexandru Supeanu
7. Iulian Supeanu
8. Aurelia Sandu
9. Teodora Cernica
10. Alexandru Ion
11. Lucian Axente

REVENDICARE 1

Dispozitiv portabil pentru monitorizarea in timp real, avertizare in timp util si autoreglare a pulsului cardiac cu ajutorul metodei cardiofeedback, este compus din urmatoarele subansamble: (1) detector de puls cardiac; (2) amplificator operational cu convertor analog digital; (3) casca audio; (4) afisaj numeric al pulsului cardiac real; (5) led indicator al pulsului cardiac real; (6) potentiometru pentru reglarea volumului semnalului amplificat.; (7) conector pentru conectarea detectorului de puls cardiac la dispozitiv; (8) conector pentru conectarea castilor audio la dispozitiv; (9) comparator de semnale electronic; (10) buzer electronic pentru avertizare sonora; (11) potentiometru pentru reglarea volumului semnalului de avertizare; (12) generator de impulsuri etalon tip dublu " bip" (13) potentiometru pentru reglarea numarului de impulsuri pe minut; (14) generator semnal pentru autoreglare puls cardiac; (15) potentiometru pentru reglarea continua a valorii semnalului pentru autoreglare puls cardiac; (16) afisaj digital al valorii semnalului pentru autoreglare puls cardiac; (17) led indicator care vizualizarea semnalului pentru autoreglare puls; (18) cablu de legatura intre detectorul de puls cardiac si dispozitiv; (19) acumulator electric; (20) generator de baza de timp, care este caracterizat prin aceea ca, masoara si afiseaza valoarea pulsului cardiac in timp real, avertizeaza pacientul in timp util in cazul in care valoarea pulsului cardiac depaseste valorile normale, prin emiterea unui semnal sonor, auditia propriului puls cardiac in castile audio si autoreglarea valorii pulsului cardiac prin metoda cardiofeedback.

Semnaturi solicitanti:

1. Crina Sinescu 
2. Emil Iancu Plese
3. Valentin Grigorean 
4. Victor Strambu 
5. Mihai Popescu 




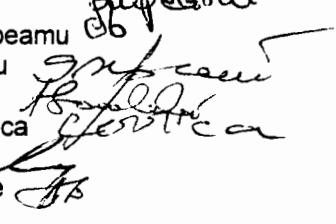
- Supeanu*
6. Alexandru Supeanu 
7. Iulian Supeanu 
8. Aurelia Sandu 
9. Teodora Cernica 
10. Alexandru Ion 
11. Lucian Axente 

Figura 1. Schema electrica de principiu a dispozitivului portabil pentru monitorizarea in timp real, avertizarea in timp util si autoreglare a pulsului cardiac.

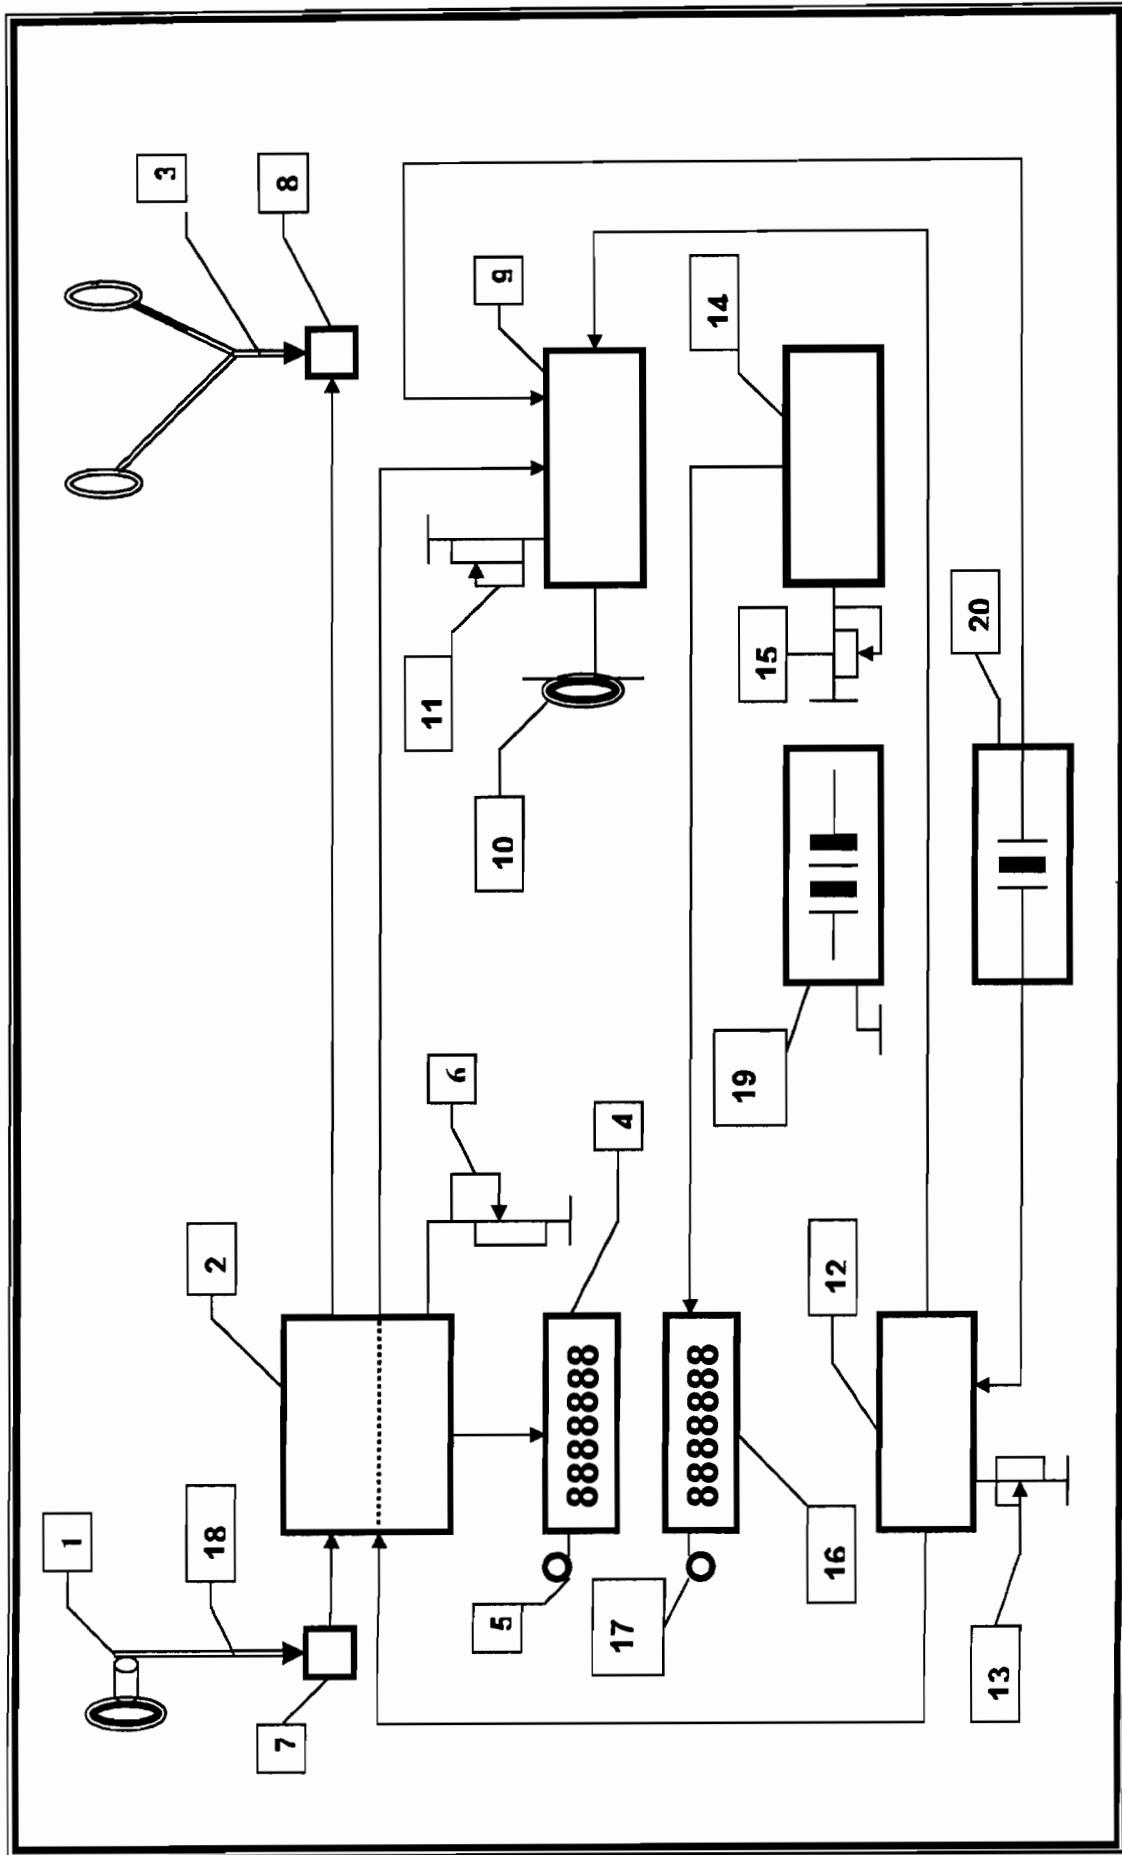

1. Crina Sinescu
2. Emil Iaiancu Plesea
3. Valentin Grigorean
4. Victor Dan Strambu
5. Mihai Popescu
6. Alexandru Supeanu
7. Iulian Supeanu
8. Aurelia Sandu
9. Teodora Cernica
10. Alexandru Ion
11. Lucian Axente