



(11) RO 128652 B1

(51) Int.Cl.

F03G 6/06 (2006.01),

F24J 2/12 (2006.01)

(12)

BREVET DE INVENȚIE

(21) Nr. cerere: **a 2011 01163**

(22) Data de depozit: **16/11/2011**

(45) Data publicării mențiunii acordării brevetului: **29/07/2016** BOPI nr. **7/2016**

(41) Data publicării cererii:
30/07/2013 BOPI nr. **7/2013**

(73) Titular:

• UNIVERSITATEA "ȘTEFAN CEL MARE"
DIN SUCEAVA, STR. UNIVERSITĂȚII
NR. 13, SUCEAVA, SV, RO

(72) Inventatori:

• CERNOMAZU DOREL, STR.RAHOVEI
NR.3, BL.3, SC.J, AP.325, ROMAN, NT, RO;
• MANDICI LEON,
STR. PROF. LECA MORARU NR.6, BL.D,
SC.B, AP.19, SUCEAVA, SV, RO;
• GRAUR ADRIAN, STR.OITUZ NR.42,
BL.J 15, SC. A, ET.3, AP.13, SUCEAVA, SV,
RO;
• SOREA NICOLAE, STR.BUSUIOCULUI
NR.40, TÂRGU NEAMȚ, NT, RO;
• NIȚAN ILIE, STR.PRINCIPALĂ, CASA 428,
COMUNA ILIȘEȘTI, SV, RO;

• RAȚĂ MIHAI, BD.GEORGE ENESCU
NR.2, BL.7, SC.D, ET.4, AP.13, SUCEAVA,
SV, RO;
• MILICI LAURENTIU-DAN,
STR.GHEORGHE MIHUAȚĂ NR.2 A, CASA 4,
SAT LISURA, COMUNA IPOTEȘTI, SV,
RO;
• MILICI MARIANA-RODICA,
STR.GHEORGHE MIHUAȚĂ NR.2 A, CASA 4,
SAT LISURA, COMUNA IPOTEȘTI, SV,
RO;
• PRODAN CRISTINA,
STR. LUCEAFĂRULUI NR.11, BL.84, SC.C,
AP.16, ET. 3, SUCEAVA, SV, RO;
• ROMANIUC ILIE,
SAT SLOBOZIA SUCEVEI NR. 16,
COMUNA GRĂNICEȘTI, SV, RO;
• BACIU IULIAN, SAT BURSUC-VALE,
COMUNA LESPEZI, IS, RO

(56) Documente din stadiul tehnicii:
RO 122946 B1; WO 2009053087 A2

(54) **MOTOR SOLAR**

Examinator: ing. CIMPOERU OCTAVIAN



Orice persoană are dreptul să formuleze în scris și
motivat, la OSIM, o cerere de revocare a brevetului de
invenție, în termen de 6 luni de la publicarea mențiunii
hotărârii de acordare a acesteia

RO 128652 B1

RO 128652 B1

1 Inventia se referă la un motor solar cu deplasare liniară limitată, realizat pe principiul
conversiei helio-termo-mecanice.

3 În scopul realizării unui motor solar liniar, cu deplasare limitată, este cunoscută o
soluție (CERNOMAZU, D.; GRAUR, A.; MANDICI, L. *"Motor electric cu deplasare*
5 *limitată"*, Brevet RO 122946 B1, O.S.I.M. București) de motor constituit din mai multe
7 convertoare termomecanice cu parafină și piston, amplasate unul după altul și excitate termic
prin către o baterie cu elemente Peltier, alimentată de la un panou cu celule fotovoltaice.

9 Solutia descrisă prezintă următoarele dezavantaje:

- este relativ complicată;
- prezintă o siguranță nesatisfăcătoare în funcționare.

11 Problema tehnică pe care o rezolvă inventia constă în conversia energiei solare într-o
deplasare liniară, folosind actuatoare heliotermice simple și fiabile.

13 Motorul solar, conform inventiei, înălătură dezavantajele menționate prin aceea că este
constituit dintr-un grup de convertoare helio-termo-mecanice, care interacționează între ele,
15 alunecând pe niște ghidaje, și unde fiecare convertor helio-termo-mecanic este constituit
dintr-un tub Bourdon, racordat la un rezervor umplut cu parafină, care, la rândul său, este
17 plasat în focalul unui concentrator de tip parabolic.

Inventia prezintă următoarele avantaje:

- simplitate constructivă;
- fiabilitate ridicată.

21 Se dă în continuare un exemplu de realizare a inventiei în legătură cu fig. 1 și 2, ce
reprezintă, după cum urmează:

- fig. 1, prezentare de ansamblu a motorului solar;
- fig. 2, detaliu privind interacționarea convertoarelor termomecanice cu parafină.

25 Motorul solar, conform inventiei (fig. 1), este constituit, în principal, din niște module
termomecanice M1, M2, M3 și M4, dintre care modulul M1 este fix, iar celealte sunt mobile,
27 alunecând pe niște ghidaje 1 și 2, fixate la una dintre extremități de corpul modulului M1.
Fiecare dintre modulele termomecanice invocate anterior este constituit (fig. 1, fig. 2) dintr-un
29 tub Bourdon 3, confectionat din alamă și umplut cu un mediu termoactiv 4, reprezentat prin
parafină. Tubul 3 comunică, prin intermediul unei conducte de legătură 5, cu un recipient
31 sferic 6, plasat în focalul unui concentrator de tip parabolic 7.

33 Recipientul 6 este fixat, prin intermediul unui picior de sprijin termoizolant 8, de un
suport 9, realizat, de asemenea, dintr-un material termoizolant. În cazul modulului M1, suportul
35 termoizolant 9 este imobil, având rolul de a fixa două ghidaje 1 și 2, pe care alunecă, prin
intermediul suporturilor termoizolante proprii, celealte trei module M2, M3 și M4.

37 Modulele M1, M2, M3 și M4 interacționează reciproc, împingându-se unul pe celălalt.
Pentru modulele mobile M2, M3 și M4 acest fapt este posibil prin intermediul unui pivot 10,
fixat prin înfiletare de suportul mobil 9, și care poartă, la extremitatea superioară, o rolă 11
39 constituită, în fapt, dintr-un rulment radial cu bile. În acest mod, deformarea tubului flexibil
provocată de dilatația termică a parafinei, și convertită într-o deplasare, este transmisă
41 modulului următor. Drept urmare, deplasarea însumată a celor patru module este transmisă
unei tije mobile 12, sprijinite în niște plăci de susținere 13 și 14, distanțate între ele prin inter-
43 mediul unor distanțiere 15 și 16. Tija mobilă 12 este readusă în poziția inițială prin intermediul
unui resort 17.

45 Motorul solar, conform inventiei, poate fi reproducă cu aceleași caracteristici și perfor-
mantă ori de câte ori este necesar, fapt care constituie un argument în favoarea respectării
47 criteriului de aplicabilitate industrială.

RO 128652 B1

Revendicare

Motor solar realizat pe principiul conversiei helio-termo-mecanice, **caracterizat prin aceea că** este constituit din niște module termomecanice (**M1, M2, M3 și M4**) montate pe niște ghidaje (**1 și 2**), ce interacționează mecanic între ele, fiecare modul termomecanic fiind constituit dintr-un tub Bourdon (**3**), umplut cu un mediu termoactiv (**4**), racordat, printr-o conductă (**5**), la un recipient sferic (**6**) umplut cu parafină, și plasat în focarul unui concentrator de tip parabolic (**7**), recipientul (**6**) și concentratorul (**7**) fiind montate pe un suport (**9**) care este fixat sau alunecă pe ghidaje (**1 și 2**), deplasarea însumată a modulelor (**M1, M2, M3 și M4**) fiind transmisă elementului acționat prin intermediul unei tije mobile (**12**), ce este readusă în poziție inițială cu ajutorul unui resort (**17**). 11

RO 128652 B1

(51) Int.Cl.

F03G 6/06 (2006.01);

F24J 2/12 (2006.01)

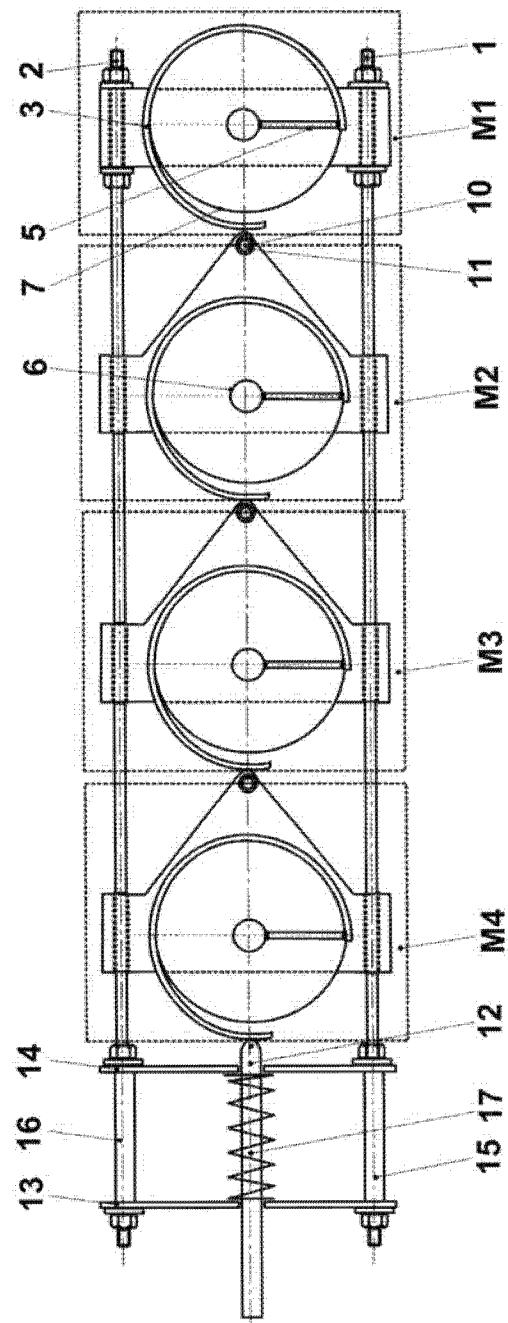


Fig. 1

(51) Int.Cl.

F03G 6/06 (2006.01).

F24J 2/12 (2006.01)

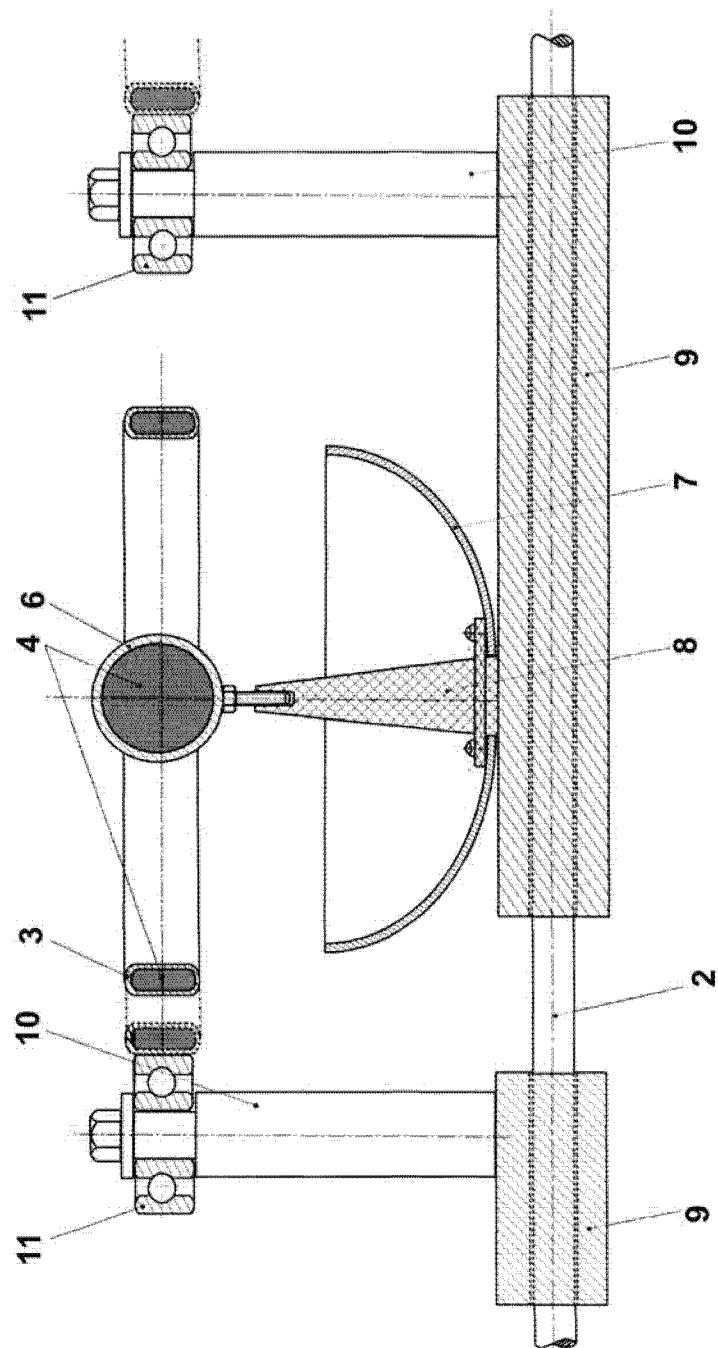


Fig. 2



Editare și tehnoredactare computerizată - OSIM
Tipărit la: Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci
sub comanda nr. 345/2016