



(12) **CERERE DE BREVET DE INVENȚIE**

(21) Nr. cerere: **a 2014 00110**

(22) Data de depozit: **12/02/2014**

(41) Data publicării cererii:
30/06/2016 BOPI nr. **6/2016**

(71) Solicitant:
• **DAVIDONI IOAN, INTRAREA ORIZONT**
NR.2, BL.D8/2, AP.2, TIMIȘOARA, TM, RO

(72) Inventatori:
• **DAVIDONI IOAN, INTRAREA ORIZONT**
NR.2, BL.D8/2, AP.2, TIMIȘOARA, TM, RO

(54) **DISPOZITIV PENTRU CREȘTEREA ENERGIEI
COMBUSTIBILILOR**

(57) Rezumat:

Invenția se referă la un dispozitiv pentru creșterea energiei combustibililor, destinat reducerii de combustibili lichizi, gazoși, pentru armonizarea energetică a apei pentru irigații, a solului cultivat agricol, a locuințelor sau locațiilor de producție, a spitalelor, a stațiilor de tratament, reducerea poluării radioactive și electromagnetice din centralele producătoare de energie electrică, stații de distribuție, și are la bază o compoziție de elemente cu proprietăți de rezonanță energetică, iar concentrațiile acestora s-au stabilit infoenergetic și prin teste multiple, pentru obținerea unei compatibilități și coeficiențe de rezonanță maximă. Dispozitivul conform invenției are un suport (1-6) polivinilic combinat, niște elemente (7) magnetice, un oxid (8) de magneziu, un oxid (9) de zinc, aluminiu (10), SiO₂ (11), argint (12), titan (13), selen (14), galenă (15), zirconiu (16), jad (17), aur (18), biadeziv (19), un suport (20) și un clichet (21 și 22) de prindere, invenția fiind sub formă modulară, pentru conducte de apă, gaz, benzină, sub formă de granule, pentru agricultură și neutralizarea radioactivității din zonele vizate, sub formă de octograme, pentru motoare, cazane, acumulate de mașini, telefoane mobile, depozitare alimente, și sub formă de piramide, pentru ridicarea nivelului energetic în locații.

Revendicări: 4
Figuri: 3

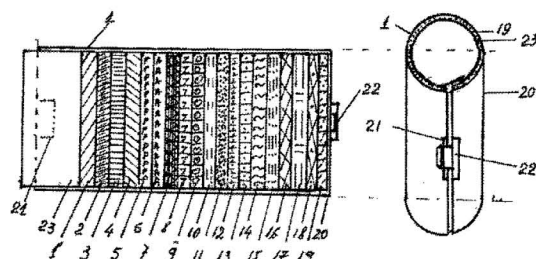


Fig. 1



Dispozitiv pentru creșterea energiei combustibililor

Dispozitivul pentru creșterea energiei combustibililor, conform invenției este destinat consumului de combustibili lichizi și gazoși, pentru armonizarea energetică a apei potabile, a apei pentru irigații, a solului cultivat agricol, a locuințelor sau locațiilor de producție, a spitalelor, stațiilor de tratament, reducerea poluării radioactive și electromagnetice din centralele producătoare de energie electrică, stații de distribuție și transport electric.

Dezvoltarea industrială fără precedent pe Terra, creșterea numărului de mașini, a consumatorilor de energie electrică, a stațiilor GSM, sateliților artificiali, aparaturii electronice au condus la consumuri colosale de combustibili fosili și poluare electromagnetică, cu repercusiuni în echilibrul planetar. Poluarea a depășit toate previziunile formulate cu numai 20-30 de ani în urmă. S-a crezut că energia nucleară este mai puțin poluantă, dar s-a ajuns și aici în impas, nu numai accidente și incidente nucleare din centrale pun semne de întrebare privind viitorul acestei energii, cum deșeurile radioactive, ca exemplu: cantitatea de deșuri radioactive a unei singure țări din multe mari producătoare din domeniul nuclear depășește 20.000 de tone. Depozitarea acestora nu mai este garantată nici subteran, nici oceanic (cartea Tehnologii Free Energy – Jeane Manning), după decenii, containerele cedează, contaminând apa freatică și mediul. Ordinea factorilor poluanți sunt – electromagnetici (40%), nucleari (30%), fosili (20%), transport electric (7%), naturali – erupții vulcanice, etc (3%). Efectele poluării sunt extrem de complexe, nu numai la nivelul care se cunoaște – CO₂, radiații, distrugerea stratului de ozon. Distrugerea stratului de ozon a condus la creșterea radiațiilor cosmice care bombardează solul, conducând la dublarea radiațiilor gamma – telurice în ultimii 30 de ani, în 1986 erau 200 mil / m², în 2012 – 450 mil / m², iar poluarea electromagnetică a crescut de 400 mil. ori față de anul 1900, în ultimele 3 decenii, creșterea fiind una galopantă (Plansa 1). În câțiva ani se vor lua măsuri drastice privind spectrul de comunicații 800-1200 Mhz (antene GSM, etc), spectru de acționare a particulelor de vibrație înaltă din Qi vital planetar, din Qi vital care vine spre planeta pentru energizarea ei și particulele din nodurile Hartman și Wittman, cu rol de apărare a pamantului, care până la instalarea poluării electromagnetice rezonau în apropierea acestui spectru 600-800 Mhz și aveau culoarea albastră, actual rezonau la 30% (200-250 Mhz), culoarea roșu-închis, iar densitatea este 10%, în 1980 era 80%, în 1900 era 100%; se va recurge la folosirea unei alte game de frecvență și la sisteme de ecranare. 60% din tehnica de ecranare va fi invenția brevetată în România și aflată pe piața de circa 10 ani (RO123089) testată și în laboratoarele Nokia.

Ambele tipuri de poluări afectează direct particulele din microuniversul cuantic și ionii negativi, care formează energia vitală planetară și a biosferei, de asemenea magnetismul planetei scăzând cu mult peste 50% față de anul 1900 (Plansa 2). Gravitatea situației se poate vedea din studiile efectuate pe animalele sălbatice din parcul Yellow Stone SUA, când

un cercetator a exclamat: „S-a intamplat ceva cu planeta, animalele fac boli neobisnuite, nu mai au rezistenta la fuga (Tv Discovery – 2010). Cauza este mai profunda. A scazut Qi vital planetar cu 50%, dar acest camp Qi a scazut si la tot ce exista la suprafata – om, fauna, vegetatie. Corpul plasmatic (aura) al omului a scazut drastic, inclusiv la copiii nou nascuti. Un copil nou nascut in 2012 are corpul plasmatic in medie de 10 cm, in 2000-12 cm, in 1990-20 cm, in 1980-30 cm, in 1970 – 40 cm, in 1950-60 cm, in 1900-90 cm, in 1850-120 cm. O aura scazuta la copiii nou-nascuti implica prezenta multor boli neobisnuite pentru ei, (confirmare TVR 1- 24.02.2012, la emisiunea -In premiera – „majoritatea copiilor nou-nascuti sunt grav bolnavi”). Aceasta scadere a corpului plasmatic in ultimele decenii se gaseste si la adultii care duc o viata obisnuita, desi usor mai ridicata, dar la 30-50% fata de acum jumatate de secol. Este un mare semnal de alarma. Apa deasemeni are de suferit, implicit si pentru noi si pentru ca o folosim la irigatii si alimentatie. Primii oameni care au tras un semnal de alarma in acest sens sunt bastinasii din SUA – ei „vad” ca raurile au devenit „intunecate”. Omul modern va intelege acest aspect peste 200-300 de ani (Free energy, pag. 202). Qi vital al apei a scazut cu peste 50%, iar aura apei de la robinet, din orase, este maro-cenusiu, fata de aura verde sau albastra cum era cu decenii in urma, iar dimensiunile ei sunt de 10-15cm/litru de apa, fata de 50-100 cm cat era cu 50 de ani in urma. In putine zone de pe planeta apa mai are vitalitate, in zonele echilibrate energetic sau in munti, dar si aici nu depaseste aura galbena. La noi s-au gasit in cateva locatii din munti, apa de izvor cu aura galbena, dar si aceasta cu 1-2 nivele mai scazuta decat acum 20 de ani, cand era verde, verde-albastrui.

La ora actuala se cauta febril noi surse de energie nepoluanta, nu numai din cauza epuizarii resurselor planetare de combustibili fosili si gaz metan. Pentru petrol se estimeaza maxim 50 de ani, iar pentru gazul metan, maxim 40 de ani, perioada valabila in cazul in care nu mai creste consumul fata de cel actual, dar in realitate consumul creste cu fiecare zi care trece si rezervele ar mai face fata 25 de ani pentru petrol si 20 de ani pentru gazul metan (din ample masuratori infoenergetice facute de catre initiati diferiti).

Nu se va ajunge la epuizarea acestor surse. Din motive de necesitate privind protectia planetara, in maxim 15 ani, actualul consum va fi inlocuit cu alte surse de energie – energia spatiului (40%), energia hidrogenului (20%), energia magnetica (20%), alte energii – apei, solara, vantului (20%)

Energia spatiului – unii o numesc „Free energy”, „energia punctului zero”, „energie dinamica”, „energie orgonica”, „forta vitala”, „energia tachionica”, „Eter”, „Qi”, „Chi”, „Ka”, etc, este energia cosmica, omniprezenta in univers, cu o concentratie neuniforma, controlata din Primordial, diferita de energia electrica sau magnetica, dar fiind animata de aceasta energie care inunda si pamantul, energizandu-l permanent. Stiintele care se ocupa cu acest domeniu de frontiera sunt Fizica Cuantica si Mecanica Cuantica, stiinte care studiaza particule din microuniversul cuantic, particule de inalta frecventa care interactioneaza permanent cu materia fizica. Aceasta energie vine ca un fluviu dintr-o alta dimensiune a spatiului, format din particule subatomice sub forma de vortexuri minuscule (spirale tridimensionale-

piramidale). Aceste vortexuri pot fi vazute cu ochiul liber de orice om, in special in zonele de munte dupa ploaie, privind spre cerul senin, cand atmosfera devine curata. Cu cateva decenii in urma acestea erau foarte dense, actual s-a diminuat densitatea lor in atmosfera.

In ultimul secol s-au realizat multe dispozitive si instalatii in incercarea de a folosi si de a transforma aceasta energie a spatiului in energie utila, palpabila. Un pionier al acestui domeniu a fost romanul Tesla, care a realizat bobinele capacitive cu impuls electric exterior in antifaza, idee folosita si in deceniile urmatoare in diferite variante de mai multi inventatori singuratici care au abordat acest domeniu. 90% din incercarile si realizările unor astfel de dispozitive apartin inventatorilor singuratici in urma a mii de ore de munca si experimentari. Cateva din aceste dispozitive ajunse in prag de experimentare – parte din ele stiinta nu leputut explica si nici reproduce, ele avand la baza elemente din fizica cuantica – motorul cu rezonanta a sunetului al lui Kelly (1878 SUA), o forma de ridicare a vibratiei pana la atingerea unei frecvente foarte inalte si intrarea in armonie cu Energia Spatiului. Motorul nu functiona in prezenta anumitor persoane, inventatorul trebuind sa-l atinga pentru a porni. Fenomen care se intampla si astazi – 2012, in utilizarea Energiei Spatiului, dar atunci nu exista aparatura si nici conceptul de corp plasmatic si interactiunile cu persoanele utilizatoare, energia mediului si alti factori de interdependenta. Nu era explicat fenomenul si nici cum poate fi contactat.

Motorul cu magneti permanenti, ca acestia sa rezoneze (oscilatie identica cu energia fundamentala) cu energia spatiului s-a incercat incadrarea lor in bobine capacitive (bobine cu 2 spire in paralel), una din bobine fiind alimentata cu o tensiune mica de impuls, pe a doua un impuls de antifaza si culegere de energie, aparand o energie suplimentara din energia spatiului.

Alte incercari au fost prin amplificarea frecventei cu montaje electronice pana la pragul de rezonare cu frecventa energiei spatiului (Moray – 1939 – SUA). Inventiile altor zeci de inventatori in acest domeniu au ramas la prag de experiment decenii la rand. Numai in SUA sunt circa 15.000 de inventatori care cauta sa realizeze dispozitive pentru colectarea energiei spatiului, alte 30 de state avansate aloca sume fabuloase pentru cercetare in acest domeniu. Japonia si Coreea sunt pe pragul de a scoate si ei pe piata in urmatorii ani dispozitive pentru cresterea autonomiei masinilor prin folosirea acestei energii (cartea Free Energy de Jeane Manning) Romania fiind prima tara care a scos pe piata si are din 2009 produse in acest domeniu. Stimulator de particule subatomice – CBI-A / 00362 / 6.5.2009 care reduce combustibilul la masini si centrale de apartament cu 10-20% (inventator Davidoni Ioan).

Elementele de rezonanta fiind cuartul, considerat cel mai puternic amplificator energetic de pe planeta (Plansa), acesta rezonand atat cu energia cosmica, cat si cu energia telurica, elementul magnetic fiind hexaferita anizotropa, care nu are nevoie de bobine de oscilare pentru ca are capacitatea de a oscila pe un spectru larg de frecvente, aluminiul amplifica de 16 ori oscilatia cuartului (carte Marea Piramida intre stiinta si ezoterism). Din

Davidoni

aceasta compozitie a iesit un model compact, fara piese in miscare si fara alimentare exterioara de curent electric, capabil sa atinga un nivel vibrational pentru culoarea verde, cu doua nivele superioare benzinei care are culoarea portocaliu si cu 4 nivele superioare agregatului (motorului) care are culoarea cenusie (orice agregat, utilaj obisnuit, etc, realizat de om are aura cenusie), iar aura omului este in general rosie – portocalie. Din experienta practica, 2,3, sau mai multe corpuri plasmatic, prin apropiere tind sa se uniformizeze, rezultand o medie, daca aceasta medie este peste nivelul initial al combustibilului, apare armonizarea cu energiile din interiorul stimulatorului, din cosmos si din pamant si implicit reducerea de combustibil.

La un nivelul vibrational verde al dispozitivului, in anumite situatii, eficienta poate sa se reduca, situatie relatata si de unii utilizatori, reducerea depinde de energia zonei de deplasare si adesea de persoanele din masina. Caz concret, identic cu cel al lui Kelly – am luat 2 persoane varsnice la ocazie pe o distanta de 40 km, tot timpul ele s-au certat, am simtit modificarea sprintului la motor si energia lor negativa, aura maro, maxim 20 cm. Dupa coborarea lor am masurat radionic energia masinii, scazuse cu doua nivele vibrationale, am recurs la metoda de acordaj Feng Shui (Plansa 4) pentru a ridica nivelul vibrational initial al masinii si al stimulatorului. A fost un semnal de alarma, trebuia ridicat nivelul vibrational al stimulatorului cu cel putin 2 nivele, de la culoarea verde, la culoarea indigo-violet. Asa a aparut amplificatorul cuantic – CBI – A / 0588 – 6-7-2010 (Plansa 5, inventator Davidoni Ioan), in compozitia caruia am adaugat, titan, argint coloidal si granulat in concentratii de rezonanta, stabilite prin masuratori radionice.

La acest nivel, reducerile confirmate de utilizatori din cele mai diferite zone a fost intre 18-40%, dar la 3-5% din utilizatori, reducerea era pana la 10-15%. La acestia am gasit nivele de Qi-Genetic, Qi-Istoric si Qi al Convingerilor foarte scazut, inclusiv dimensiunile aurei sub 25 cm (cartea Theta Healing – manual de medicina cuantica pentru vindecari instantanee de Stibal Vianna). De asemeni, in zonele cu energie scazuta, reducerea era mai scazuta (Plansa 6). Din 2011 au mai intrat pe piata cateva produse pentru scopuri similare (Magneflue), produs canadian, cu magneti clasici si ceramica cu aluminiu , culoarea de vibratie portocaliu spre galben, testat de firma Mercedes Germania, reducerile de combustibil fiind de 1%, consum 9,9 l/100 km, din 10 litri/100 km initial, in zonele fara energie sau cu energie de pana la 10%, nu functioneaza. Ideea este considerata cea mai mare descoperire de la inventarea motorului cu ardere interna (Internet). Alt dispozitiv care in unele cazuri reduce C.C. cu pana la 10% (Plansa 8), are aura portocalie. In laboratoarele lumii, experimental s-a ajuns la reduceri de 20-25% (cartea Free Energy), dar nu s-a depasit nivelul vibrational verde. Folosirea oscilatoarelor cu bobine, amplificare de frecvente cu tranzistoare, magneti permanenti pentru a se atinge frecventa de rezonanta cu frecventa energiei spatiului nu poate depasi culoarea verde, nici ce urmeaza sa intre pe piata in ultimii ani, produse in curs de realizare, de tari avansate, nu vor depasi acest nivel, dar lumea va trebui sa accepte aceste produse care urmeaza o noua stiinta – in care deja se vorbeste de acumulatorul radionic, dispozitiv radiant, motorul cu amplificare magnetica, motor

magnetic, motor fonic, generator cuantic, rezonator cuantic, amplificator cuantic, toate functioneaza cu energia spatiului.

DEZAVANTAJELE ACESTORA:

- Sunt voluminoase;
- Au nivel vibrational redus;
- Sunt foarte scumpe;
- O parte din ele necesita alimentare electrica exterioara;
- Procentul de reducere C.C. limitat;
- In zonele fara energie in mediu, nu functioneaza.

Problema pe care isi propune sa o rezolve prezenta inventie este aceea de a amplifica particulele subatomice din corpurile plasmatic, ale combustibililor, gazului metan, apei, omului, solului si mediului prin compozitia complexa conform inventiei care are capacitatea de a transfera si de a armoniza energia din intregul spectru al luminii – rosu, portocaliu, galben, verde, albastru, indigo, violet, cu nivel global spre violet-alb. Puterea energetica in unitati cuantice, dispozitiv fata de capacitatea energetica a unui om, masurata la om cu aparat vitalmetru – omul are intre 300-500 unitati cuantice (la 500 u.k. este longeviv), stimulatorul de particule subatomice are intre 2-5 mil u.k. camp Qi - \emptyset - 5m, culoare verde, amplificatorul cuantic are intre 8-15 mil. U.k. camp Qi - \emptyset - 8m, culoare albastru-indigo, dispozitivul conform inventiei are 60 mil. U.k., camp Qi - \emptyset - 12m, culoare violet-alb, iar dispozitivul in varianta Piramida octogonala cu granule cuantice conform inventiei are 100 mil. U.k., \emptyset camp – 25m, culoare violet-alb pentru 60g compozitie, dimensiune dispozitiv 7x7 cm.

Inventia rezolva problema tehnica printr-o compozitie complexa din elemente cu capacitate proprie de rezonanta ridicata, in concentratii optime de rezonanta intre ele, stabilite prin ample masuratori infoenergetice atat pentru gasirea elementelor de compatibilitate cat si concentratiile acestora urmate de nenumarate experimentari si teste practice (Tabelul Mendeleev a fost realizat prin metode infoenergetice de Mendeleev si maestrul din Siberia). Compozitia conform inventiei, capabila sa genereze energie amplificata cuantic are hexaferita de bariu cu calitati de rezonare in spectru larg de frecvente 0-500 Mhz, cu undele electromagnetice din spatiu 1 mld./m² din 1000 game de frecvente si din pamant – 400 mil./m² din 800 game de frecventa (Congresul Energii Alternative – Budapesta 2004). Hexaferita are aura proprie rosie, oxidul de magneziu oscileaza intre 0-300 Mhz, are aura rosu deschis, oxidul de zinc, 0-300 Mhz, aura portocalie, aluminiul 0-1000 Mhz, aura portocalie, quartul SiO₂, 0-60 Ghz cu puritate naturala de 98,2%, aura galbena, argintul, 0-1000 Mhz, culoare aura verde, oxid de titan 0-800 Mhz, culoare aura albastru, seleniu-ca element semiconductor, rezonanta superioara platinei, cu undele electromagnetice cosmice si telurice 0-1800 Mhz (platina 0-200 Mhz), culoare aura albastra, galena (PbS) 0-1600 Mhz,

culoare aura indigo, zirconiu (diamant de Ceylon), 0-800 Mhz, culoare aura violeta, anuleaza energiile negative, Jad, 0-400 Mhz, culoare violeta, aura, 0-4 Ghz, culoare aura alba, elemente de fixare PCV, stearina, stearat de plumb, plastifiant, DOP si DOA (dioptil ftalat si adipat). Aceasta compozitie are capacitatea de a anima si amplifica cuantic intregul spectru de particule subatomice din grupele care compun lumina alba, gravitonii, mezonii, microletoni, spinori, torsioni, biosoni, informoni, pentru rosu, portocaliu, galben, verde, albastru, violet, indigo, alb. Concentratiile s-au stabilit pentru rezonare de 100% intre fiecare element cu intreaga compozitie, ca exemplu o crestere sau scadere de gramaj in afara limitelor stabilite a unor elemente au condus la scaderea cu 30-40% a dimensiunii aurei dispozitivului si a puterii cu 10-20 mil. U.k.

Tesla era un vizionar, avea 16-18% deschidere a canalelor din creier catre informatia morfica universala – cartile AKHASE (Einstein-19-20%, DaVinci-18-19%, Eminescu 15%, omul de rand are 3-5%, de la 12% in sus se poate prevedea viitorul apropiat si indepartat); a prevazut ca se va ajunge sa se obtina reduceri de combustibili in viitor de 70-80% la masini prin folosirea energiei spatiului (Tehnologii Free Energy) si reducerea poluarii electromagnetice cu 80% (viata lu N. Tesla), tehnologia automobilului electric nu este o rezolvare tehnica fara masuri de protectie adevarate pentru campurile electromagnetice din cabluri, acumuloare, motoare, stiind ca un banal resou de 0.8-1 Kw polueaza cu circa 300 nT (un calculator cu 100-120 nT – cartea Stresul teluric si electromagnetic, pag. 29-34 de J. Read), o masina cu un motor electric de 100 Kw sau 200 Kw, ajunge la 1200-2000 nT, circa de 2 ori cat este sub liniile de inalta tensiune. Dispozitivul pentru cresterea energiei combustibililor conform inventiei, reduce combustibilul cu 40-60% (Plansa 7), semnalandu-se la centrale de apartament, in zone cu energie ridicata, 70% la gaz metan, iar in varianta de ecranare electromagnetica reduce cu 70% poluarea electromagnetica (Plansa 8, 9, 10), iar cu prezenta compozitie din primele teste este de peste 90%.

Handwritten signature or mark.

1. Dispozitiv pentru cresterea energiei combustibililor in varianta dispozitiv modular care se aplica pe conductele de combustibil la masini reduce combustibilul intre 40-60% (Plansa 9), aplicat la furtunile de alimentare din statiile Peco reducerile pentru orice masina sunt de 20-30%, iar poluarea se reduce cu 30%, iar poluarea energetica din esapament se reduce cu 80% prin imbogatirea noxelor cu particule ce intra in armonie cu atmosfera, initial fiind 3-5 ioni negativi la evacuare, iar cu acest dispozitiv, concentratia creste la 35-40 ioni / cm³ si alte particule subatomice din spectrul care initial sunt intre 30-40 %, ajung la 80-90%, contribuind la depoluarea mediului. Dispozitivul folosit in irigatii ajuta la armonizarea solului, pastrarea umiditatii de 3 ori mai mult fata de irigarea obisnuita. Teste in judetul Valcea – a fost irigat un lot din gradina, obisnuit, dupa cateva ore, pamantul era uscat, lotul irigat prin metoda cu compozitie conform inventiei, dupa 3 zile, pamantul era inca umed. Dispozitivul se poate folosi si in zone cu risc de desertizare. S-a observat o crestere a calitatii legumelor si a cantitatii / lot. La centralele de apartament, in formula stimulatorului de particule subatomice (Plansa 3), dar cu compozitia prezentului dispozitiv conform inventiei, s-au

Handwritten signature or mark.

observat reduceri de 60-70% in locatii cu energie de 100% si de 30-40% in locatii cu energie de 30% (2 unitati din Cluj).

Timpul de pastrare a informatiei energetice, a cristalizarii moleculare armonizate si a aurei la lichide (apa, vin, etc) imprimata de dispozitiv se pastreaza 1 an in zonele cu energie 0-10%, 3 ani in zonele cu energie 10-50%, iar in zonele cu energie 70-100%, unde aura in mediu este verde-albastru, armonizarea moleculara ramane definitiv, nu se mai face transferul de energie de la nivelul ridicat la nivelul scazut (Plansa 13, 14). Dispozitivul, conform inventiei, montat pe conducta de apa de baut, situata sub chiuveta, unde initial apa avea aura rosu-deschis, dimensiuni aura 30 cm/l de apa, membrii de familie aura rosu deschis, dimensiuni aura 30 cm / persoana, dupa aplicarea dispozitivului aura apei a devenit albastru-indigo, dimensiunile aurei fiind de 90 cm/l, membrii familiei dupa consumarea apei tratate energetic astfel, au aura albastru-indigo, dimensiuni 80-100 cm (caz Bucuresti – fost membru in Guvern, actual pensionar). Fenomenul l-am intalnit si aici in Muntii Poiana Rusca, intr-un sat, apa al un izvor de munte-inclinatia pantei muntelui 55°, la aceasta inclinatie apare fenomenul de piramida, apa are aura galben-verzui, dimensiuni aura 100-120 cm/l, toti care folosesc apa din acel izvor au aura galben-verzui si dimensiuni aura 100-120 cm, multe persoane de 87-88 de ani fiind sanatoase. Masuratorile le-am efectuat atat radionic, cat si cu aparat Rezonand Field – Imaging, fabricatie 2011 – SUA. 90% din corpul uman este apa (Mr. Yong Song-maestru, prof, Biologie)

2. Dispozitiv pentru cresterea energiei combustibililor sub forma de octograma se aplica pe carcasa de protectie a centralelor de apartament, pe chiuloasa motorului, avand capacitatea de a transefra energie spre subansamblele din jur, spre combustibil si spre aerul de admisie pana in pragul de uniformizare a campurilor energetice a acestora, ridicandu-se la nivelul vibrational, armonizandu-se procesul de ardere, reducerea de combustibil constatat este de 40-60%. (PLANSA 13-14)

Dispozitivul, conform inventiei folosit pentru ridicarea nivelului vibrational al omului, animalelor, medicamentelor, prin simpla purtare a octogramei in buzunar, conduce la efecte de armonizare evidente a omului, prin transfer de la octograma la utilizator, adesea se dubleaza aura omului si culoarea aurei devine din rosie – verde sau din galben – albastra, asigurandu-i un plus de vitalitate La alimente proaspete si conservate, medicamente, aplicata pe vasul sau pe cutia de pastrare a acestora, se dubleaza beneficitea si campul vital (Plansa ~~16,17,18~~^{11,12}). Fata de inventiile - Octograma CBI-A / 00921 / 2009 si Amplificatorul Cuantic CBI / A / 00588 / 2010, prezenta inventie are 8 elemente suplimentare in compozitie, urcandu-i nivelul vibrational la culoarea violet-alb, capacitatea de armonizare fiind net superioara. (PLANSA 13-14)

Dispozitivul de crestere a energiei combustibililor sub forma de octograma, cu aplicare pe telefoanele mobile, antene GSM, asigura o neutralizare a interferentelor de poluare electromagnetica cu utilizatorul si mediul inconjurator de peste 90%, nivelul

Janina

Wong

corpurilor plasmatice a acestora, urcand de la culoarea cenusie la culoarea verde, verde-albastru, la acest nivel procentul de poluare fiind substantial redus.

3. Dispozitiv de crestere a energiei combustibililor, sub forma de granule din testele practice in teren, intr-o locatie de 0,7 Ha cu animale (grajd, tarac), energia era de 10%, aura mediului, rosu-inchis, iar prin administrarea a cca 300 g granule, pe jos, in cca 10 minute, nivelul energetic a urcat la 100%, iar culoarea particulelor subatomice din mediu au ajuns la verde-albastrui. In 3 zile toate animalele bolnave s-au vindecat miraculos (Plansa 19). Fata de inventia „Granule magnetice multicompozit pentru agricultura – CBI-A / 00920 / 2009, care era necesara o cantitate de 15-20 Kg/Ha, granulele prezentei inventii acopera necesarul pentru 1 Ha la doar 300-400 g. Pot fi aplicate pe orice locatie care are nivelul energetic scazut sau radioactivitatea ridicata. S-a constatat ca acestea reduc radioactivitatea cu peste 40% (Tv Discovery si masuratori proprii). Radioactivitatea este generata de radiatiile gamma, care sunt particule subatomice, au culoarea rosie in campul particulelor, prezentele particule conform inventiei au un corp plasmatic format tot din particule subatomice dar din tot spectrul celor 7 game de frecventa - culorile rosu-violet, avand capacitatea de neutralizare prin ridicarea nivelului vibrational de la culoare rosie la culoarea verde. Orice generator de energie, folosind energia radianta a spatiului are capacitatea de a neutraliza radioactivitatea si poluarea (Detalii despre Orgon si Acumulatorul Orgonic – Wilhem Reich). Granulele din compozitia complexa, conform inventiei, au capacitatea de a neutraliza radical radioactivitatea (Am prezentat unui Institut de cercetari nucleare din tara noastra o mostra pentru testare). Ca exemplu – pentru Cernobal ar fi necesare intre 60 si 80 kg, iar pentru Fukushima, Japonia ar fi necesare 100-120 kg. (Japonia a facut apel catre intreaga lume in privinta problemei grave de la Fukushima, Tv-OTV-23.02.2012, Ora 16,00)

4. Dispozitiv pentru cresterea energiei combustibililor sub forma de Piramida cu 8 laturi cu destinatie atat pentru reduceri de combustibil la motoare, cazane, cat si pentru aranjament Feng Shui in vederea cresterii nivelului energetic in locuinte, terenuri, localitati sau teritorii mari. Pentru motor de 100 Kw este necesara o piramida de 60g – 7x6 cm, din compozitie sub forma de granule in carcasa. La aceasta dimensiune are 100 mil. U.k. Pentru o localitate de 200-500 mii locuitori sunt necesare 4 Piramide conform prezentei inventii de cate 50 kg, se planteaza in pamant in colturile a 4 laturi la periferia localitatii, laturile trebuind sa fie orientate spre Nord-Sud. Efectul si eficienta sunt dovedite practic si stiintific. Un studiu canadian legat de sanatatea a 2 frati gemeni care au trait undeva, in paduri ca vanatori, aceeasi gena, aceeasi clima, aceeasi mancare, unul a decedat la 65 de ani, celalalt la 94 de ani vana inca, cabana acestuia avea laturile pe axa Nord-Sud, iar patul de asemeni, el dormind o viata cu capul spre Nord, cabana fratelui sau era pe alta directie. Sunt conditii dovedite ca ar prelungi viata cu 20-30 de ani. Toate Piramidele din Egipt sunt orientate pe axa Nord-Sud. Maestrii si initiatii se racordeaza sistematic la aceste Piramide pentru energizare (Cartea Razboiul Psihotronic – E. Straianu). Aici intervin elementele de geometrie sacra. Energiile Creatiei sunt inteligente. In scrierile sacre din India, Egiptul Antic, Iudeea, se aminteste de Existentele Multinivelare ca fiind 9, chiar 12, dar in cadrul conferintelor actuale

in domeniu se discuta de existenta a 27 de nivele, noi cunoastem 3 dintre acestea, al 4-lea este cel legat de Energia Spatiului – energie de torsiune secundara, alimentata din Primordial, la celelalte nivele nu exista nici acces, nici accept pentru om. Energia Spatiului cauta armonia. Se iau 2 coli de hartie format A4, pe una se deseneaza o baza de Piramida, hartia cu desenul fiind orientata pe alta directie decat N-S. Pe hartia alba – pilot, se masoara frecventa, care este luata ca frecventa initiala, gasim o valoare de 155 Mhz, deasupra colii cu desenul – 170 Mhz, prin orientarea ei cu laturile spre Nord-Sud, frecventa este de 180 Mhz. Prin amplasarea piramidelor conform inventiei, creste atat energia, cat si culoarea particulelor din mediu cu 2-3 nivele, de exemplu de la rosu, se ajunge la verde. Prin acordaj mental, formand vortexul galactic si teluric nivelul energetic poate fi ridicat cu 3-4 nivele, iar densitatea ionilor negativi pot urca de la 10-20 cm³, la 500-1000 cm³. Parametrii raman definitiv echilibrati, dar fapte grave colective o pot tulbura. Prezenta energiei intr-o locatie este extrem de importanta, protejand omul, iar in sectiile de productie, creste productivitatea. China, Coreea si-au rezolvat acest lucru. In unele tari (Finlanda, Suedia) din zonele in care energia a fost cu probleme de stres teluric, au fost mutate casele din temelii in zone cu energii benefice, chiar sate intregi au fost mutate in zone benefice. Existand locatii cu frecvente de la 1 Mhz, - nelocuibile, pana la 1400 Mhz, in zone naturale, foarte benefice sau in apropierea manastirilor sau bisericilor puternice, in zonele obisnuite de locuit este intre 100-300 Mhz, sub aceasta frecventa aparitia imbolnavirilor este accentuata. In zone cu frecvente joase (1-2 Mhz), se petrec fenomene inexplicabile (Tv Discovery – pentru zone din Siberia, Canada, etc – Februarie 2012)., existand in multe zone de pe supafata globului asemenea situatii din cauza scaderii Qj vital planetar. Am fost recent cu aparatura intr-o asemenea locatie – concentratia de ioni negativi 2-5 ioni / cm³, fata de 300-400 ioni / cm³, la 2-3 km, aura cenusie, frecventa 1-1,5 Mhz, la 2-3 km era 400-700 Mhz.

Avantajele inventiei

- Asigura o functionare silentioasa a motoarelor si injectoarelor de la cazane;
- Reduce zgomotul motorului;
- Reduce consumul la masini si la centralele de apartament cu 40-60% in zone cu energie ridicata si de 30-40% in celelalte zone;
- Creste puterea motorului cu 5%;
- Creste capacitatea de atentie al soferului prin ridicarea cu 2-3 nivele ale culorii auri;
- Folosita in irigatii, umiditatea solului se pastreaza mai mult timp;
- Folosita pentru enărgizarea alimentelor si medicamentelor, a apei de baut creste beneficitea fata de consumator;
- In aranjament Feng Shui in locuinte si in locatii mari, asigura armonizarea si imunizarea fata de energiile negative si fata de poluare.

1.Se da in continuare un exemplu de realizare a dispozitivului pentru cresterea energiei combustibililor, conform inventiei, fig. 1, alcatuit dintr-o compozitie de polivinil (1),

stearina(2), stearat de plumb (3), plastifiant (4), dioptil ftalat-DOP (5), dioptil adipat – DOA (6), ca elemente de fixare la o sarja de 100 kg – compozitia de fixare este 45 kg, elementele active sunt hexaferita de bariu anizotropa 25-35 kg pentru culoarea rosie din spectru (7), oxidul de magneziu 30-100 g, pentru culoarea rosu deschis (8), oxid de zinc 500-1000g, pentru culoarea portocalie (9), aluminiu 500-1000g pentru culoarea portocalie (10), quart SiO₂ – 20-25 kg pentru culoarea galbena (11), argint 20-50g pentru culoarea verde (12), oxid de titan – 300-600g pentru culoarea albastra (13), selen 40-100g pentru culoarea albastra (14), galena (PbS) 40-100g pentru culoarea indigo (15), zirconiu 25-50g pentru culoarea violeta (16), jad 40-100g pentru culoarea violeta (17), aur 5-20g pentru culoarea alba (18), toate la granulatie 0,1-0,3, capacitatea de rezonare la acest nivel de granulatie fiind de 100%, aceasta compozitie se omogenizeaza si se calandreaza la 180-200°C, obtinandu-se o folie cu grosimi de 0,5-3,5 mm, dupa destinatie, se aplica un bioadeziv (19), se stanteaza in module patrute, se aplica pe o piesa din tabla de aluminiu la cotele stabilite (20), se fixeaza un clichet de inchidere (21-22), dupa care se fixeaza pe conducta de combustibil, gaz, apa, prin mulare si inchiderea clichetului.


2.Compozitia, conform inveniei laminata se stanteaza sub forma de Octograma, Fig.2 (1) octograma, (2) bioadezivul, dupa care se aplica pe chiulasa motorului, carcasa centralei de apartament, pe acumulatorul telefonului mobil, pe acumulatorul masinii, vasele de pastrare a alimentelor, pe cutia de medicamente, siropuri.

3.Compozitia conform inventiei, se introduce in masina de injectat granule, obtinandu-se granule multicompozit, Fig.3, se aplica pe sol pentru cresterea recoltelor agricole, pentru ridicarea nivelului energiei acolo unde aceasta este foarte scazuta, dupa masuratori efectuate cu aparat specializat (Rezonant Field Imaging, Vitalmetru, etc), se aplica pe sol in locatiile cu procent de radioactivitate ridicat. S-a constatat ca amplificatoarele energetice (cuantice) au capacitatea de neutralizare a radiatiilor si de imunizare a mediului.

4.Compozitia conform inventiei, sub forma de granule, se introduce intr-o carcasa de PVC sub forma de piramida, cu baza octogonala, Fig.4, 1-carcasa, 2-granule. Acestea au un efect de multiplicare energetica (si nu de adunare), cu transfer intens de energie spre campurile energetice din jur. O astfel de piramida – la 100g se aplica pe motor, injector, obtinandu-se o reducere de c.c. 30-60% in functie de energia zonei. Pentru redresarea energiei dintr-o locuinta se aseaza pe punctul de nord a locuintei, iar pentru locatii mari, se aseaza in pamant la marginea acestora sub forma bazei unei piramide cu laturile Nord-Sud, fixandu-se pe colturile bazei, greutatea piramidelor in aceste destinatii au intre 50-300kg.

Inventator,

DAVIDONI IOAN



5

REVENDICARI

1. Dispozitiv pentru cresterea energiei combustibililor, conform inventiei, Fig.1, caracterizat prin aceea ca este alcatuit dintr-o compozitie de polivinil (1), stearina(2), stearat de plumb (3), plastifiant (4), dioptil ftalat-DOP (5), dioptil adipat – DOA (6), ca elemente de fixare la o sarja de 100 kg – compozitia de fixare este 45 kg, elementele active sunt hexaferita de bariu anizotropa 25-35 kg pentru culoarea rosie din spectru (7), oxidul de magneziu 30-100 g, pentru culoarea rosu deschis (8), oxid de zinc 500-1000g, pentru culoarea portocalie (9), aluminiu 500-1000g pentru culoarea portocalie (10), cuarț SiO₂ – 20-25 kg pentru culoarea galbena (11), argint 20-50g pentru culoarea verde (12), oxid de titan – 300-600g pentru culoarea albastra (13), selen 40-100g pentru culoarea albastra (14), galena (PbS) 40-100g pentru culoarea indigo (15), zirconiu 25-50g pentru culoarea violeta (16), jad 40-100g pentru culoarea violeta (17), aur 5-20g pentru culoarea alba (18), toate la granulatie 0,1-0,3, capacitatea de rezonare la acest nivel de granulatie fiind de 100%, aceasta compozitie se omogenizeaza si se calandreaza la 180-200°C, obtinandu-se o folie cu grosimi de 0,5-3,5 mm, dupa destinatie, se aplica un bioadeziv (19), se stanteaza in module patrute, se aplica pe o piesa din tabla de aluminiu la cotele stabilite (20), se fixeaza un clichet de inchidere (21-22), dupa care se fixeaza pe conducta de combustibil, gaz, apa, prin mulare si inchiderea clichetului.

2. Dispozitiv pentru cresterea energiei combustibililor, conform inventiei, caracterizat prin aceea ca este sub forma de Octograma, Fig.2 (1) octograma, (2) bioadezivul, dupa care se aplica pe chiulasa motorului, carcasa centralei de apartament, pe acumulatorul telefonului mobil, pe acumulatorul masinii, vasele de pastrare a alimentelor, pe cutia de medicamente, siropuri.

3. Dispozitiv pentru cresterea energiei combustibililor, conform inventiei, caractrizat prin aceea ca injecteaza sub forma de granule multicompozit, Fig.3, se aplica pe sol pentru cresterea recoltelor agricole, pentru ridicarea nivelului energiei acolo unde aceasta este foarte scazuta, dupa masuratori efectuate cu aparat specializat (Rezonant Field Imaging, Vitalmetru, etc), se aplica pe sol in locatiile cu procent de radioactivitate ridicat. S-a constatat ca amplificatoarele energetice (cuantice) au capacitatea de neutralizare a radiatiilor si de imunizare a mediului.

4. Dispozitiv pentru cresterea energiei combustibililor, conform inventiei, caractrizat prin aceea ca se realizeaza sub forma de corp de piramida octogonala cu continut de granule multicompozit, Fig.4, 1-carcasa, 2-granule. Acestea au un efect de multiplicare energetica (si nu de adunare), cu transfer intens de energie spre campurile energetice din jur. O astfel de piramida – la 100g se aplica pe motor, injector, obtinandu-se o reducere de c.c. 30-60% in functie de energia zonei. Pentru redresarea energiei dintr-o locuinta se aseaza pe punctul de nord a locuintei, iar pentru locatii mari, se aseaza in pamant la marginea acestora sub forma bazei unei piramide cu laturile Nord-Sud, fixandu-se pe colturile bazei, greutatea piramidelor in aceste destinatii au intre 50-300kg.

Inventator,

DAVIDONI IOAN

Davidoni

Davidoni

Dispozitiv pentru cresterea energiei combustibililor

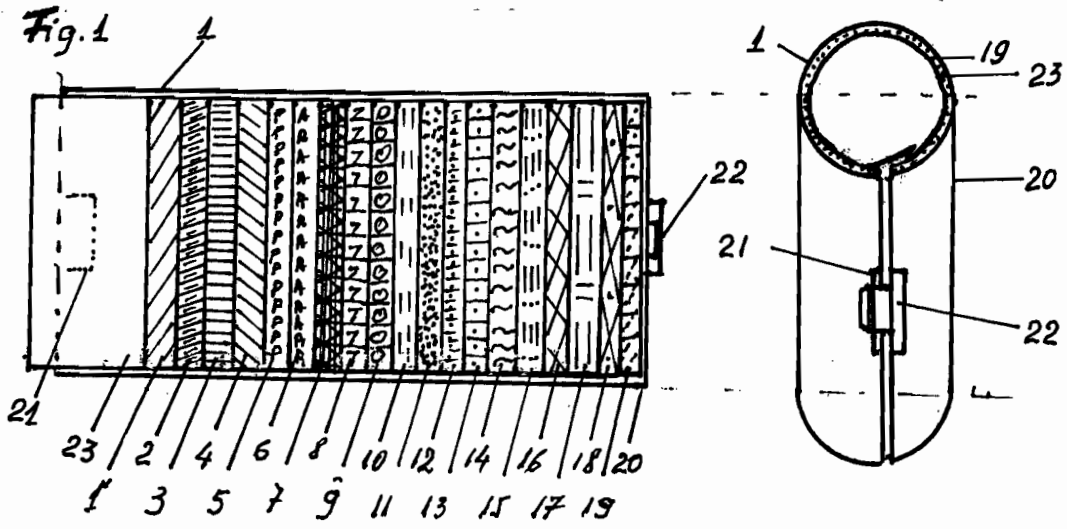


Fig.2.

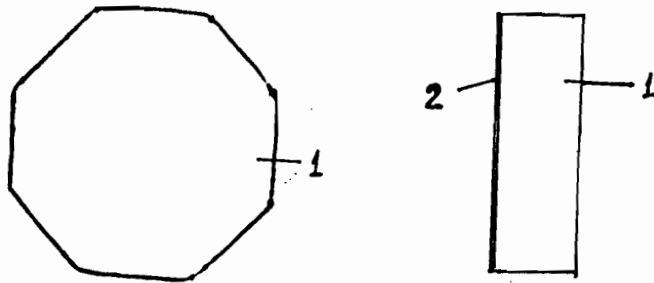


Fig.3




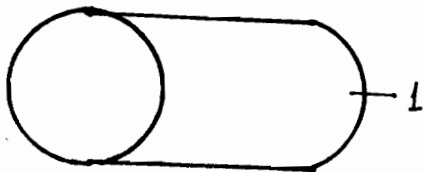


Fig.4.

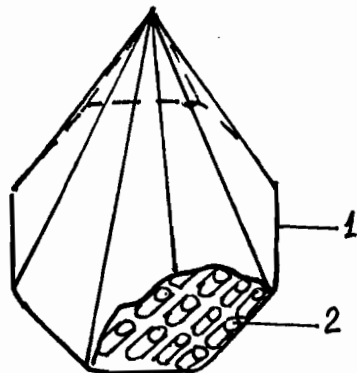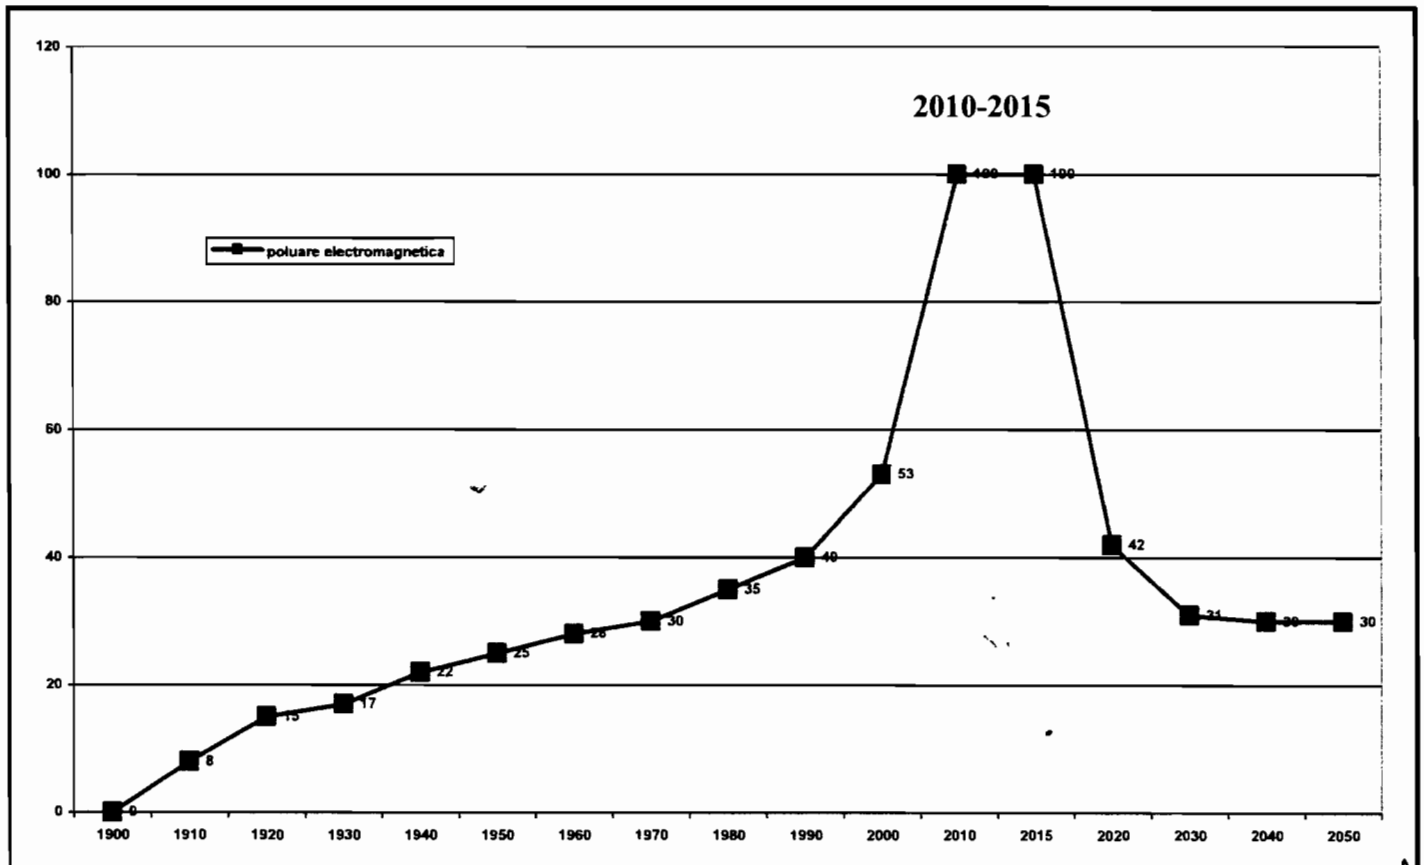


1 2 -02- 2014

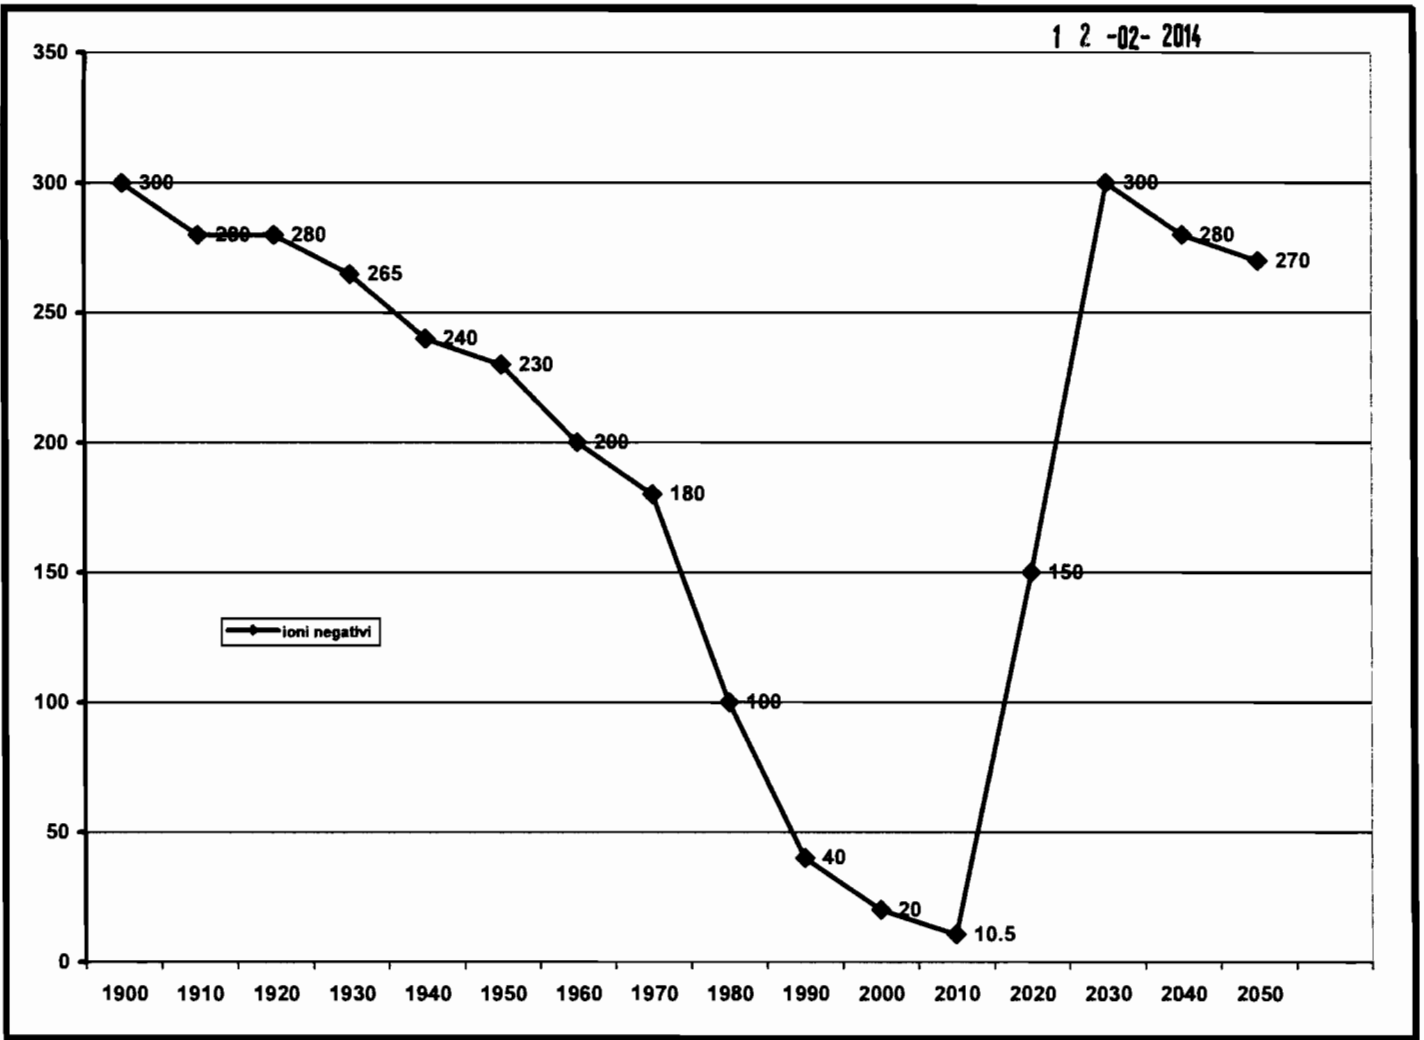


STUDII ȘI MĂSURĂTORI SPECIFICE EFECTUATE DE INVENTATORUL DAVIDONI

FIG. 1 EVOLUTIA CAMPULUI MAGNETIC PE TERA 1800 - 2050

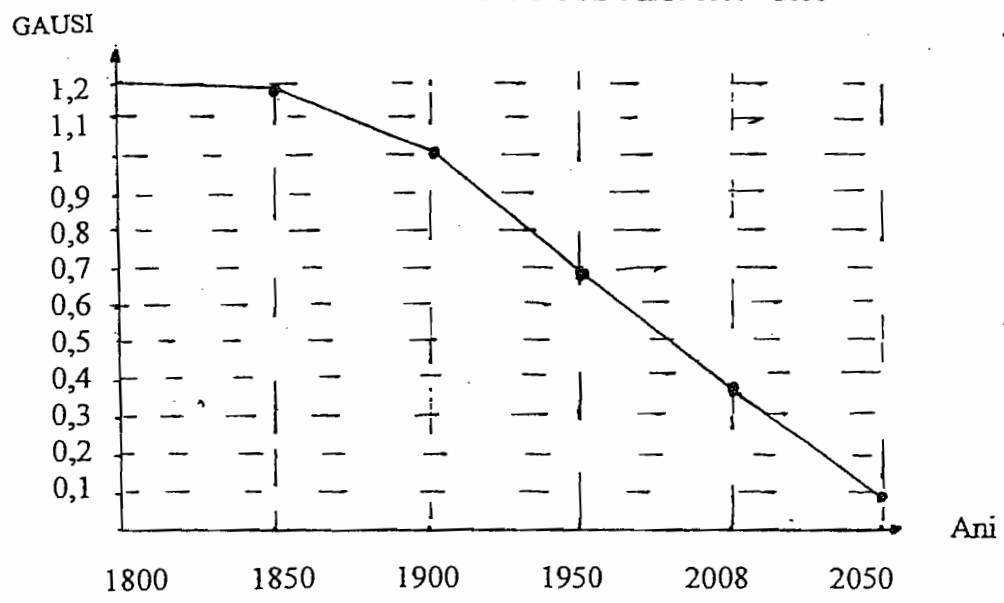

A


FIG. 2 EVOLUTIA RADIOACTIVITATII IN ATMOSFERA TEREI / OM / AN

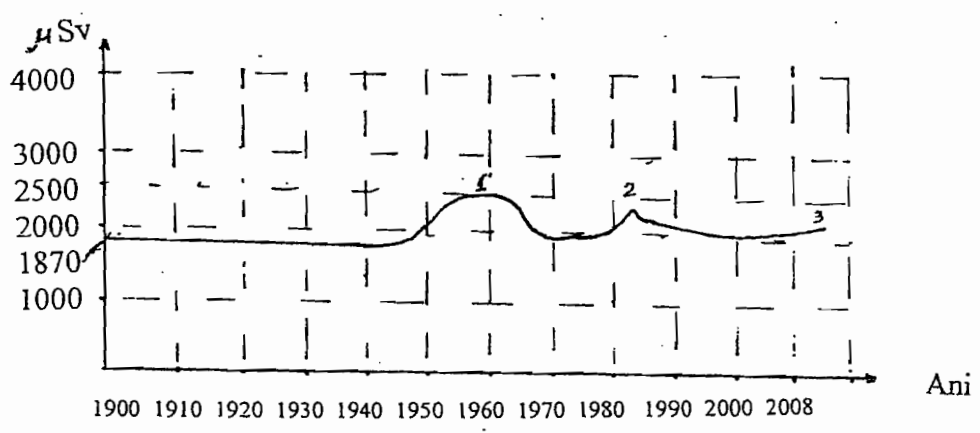

B

1- EXPERIENTE NUCLEARE MILITARE, 2-CERNOBAL, 3-C.E.N. SI DESEURI RADIOACTIVE

Fig. 3 EVOLUTIA CAMPULUI ENERGETIC Qi LA OM, FAUNA FLORA 1800 - 2050

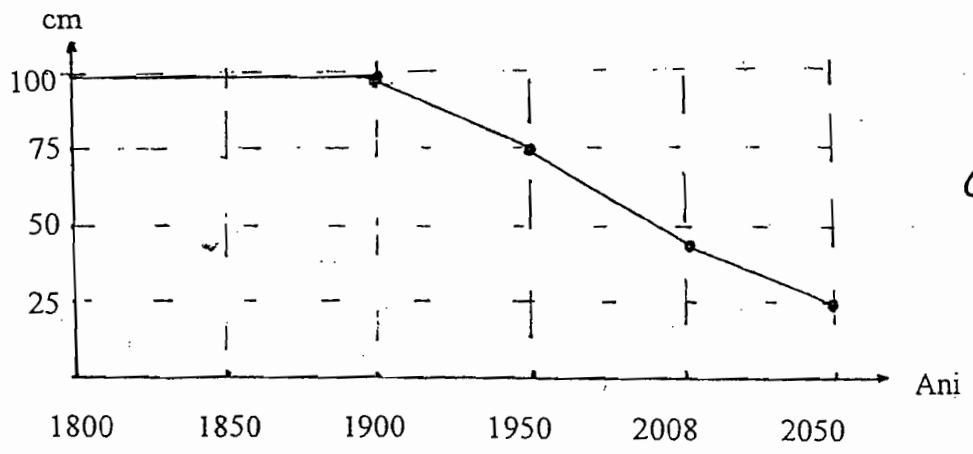

C

Davidoni